

COMIA FAMILIEN



SAMPO ROSENLEW



KOMFORT HAR SATT EN NY STANDARD
COMIA 2.0



COMIA
SERIES

C6

C8

C10

C12



COMIA

SERIES

Produktivitet



Stilhet



Effektivitet



Pålitelighet



Ergonomi



Komfort



Trygghet



Kostnadseffektivitet



Anvendelighet

Du har i hendene brosjyren for Comia 2.0, som viser hele utvalget vårt. Vi anbefaler at du går gjennom den sammen med forhandleren og diskuterer de forskjellige mulighetene vi viser. Fordi innkjøp av en skurtresker er en stor investering for gårdsbruket, tar vi sikte på å være så klare som mulig i våre salgsargumenter. Spesielt ønsker vi å være klare om de økonomiske fordelene som kommer med det nye Comia 2.0-utvalget.

På denne siden kan du se Sampo-ideogram. Ideogrammene brukes på sidene i denne brosjyren for å vise på en klar måte, hvilke fordeler du skaffer deg med de nye funksjonene på Comia.

Med beste ønsker, markedsføringsteamet hos Sampo-Rosenlew.



KOMFORT HAR SATT EN NY STANDARD



Comia har markedets bredeste førerhus, luftsete og komfort som standard. Det er mange ting som gjør en lang arbeidsdag med tresking til en herlig opplevelse.

Ved å gjøre deg kjent med det nye førerhuset, vil du finne mange ting som gjør treskingen vellykket. Etter en lang arbeidsdag med tresking, vil du være i bedre stand til å ta deg av de andre oppgavene på gården, fordi det meste av innhøstingen er tilbragt i et fint miljø.





GOD ERGONOMI GARANTERER BEDRE RESULTATER



En god arbeidsstilling er veldig viktig for helsen. Det var denne setningen som fikk oss til å designe armlenet, konsollen og kjørespaken i samarbeid med ergonomispesialister. Med én hånd kan du styre hele treskeprosessen, fra løfting av skjærebordet til justering av treskeverket. Gjennom ComVision II-berøringsskjermen kan du overvåke og justere skurtreskeren slik at den kan oppnå best mulige resultater.





SIKKERHETEN FØRST



God sikt over skjærebordet gjennom den brede frontruten gjør treskingen enklere. For å opprettholde sikten når det blir mørkt, er førerhuset også utstyrt med åtte arbeidslys. Fordi tresking lager mye støv, er rengjøringen av frontruten på Comia gjort enklere med sikkerhetshåndtak og brede arbeidsplattformer. Ved kjøring på veien mellom gården og åkeren, er LED-kjørelysene alltid på. Begge seter i førerhuset er utstyrt med sikkerhetsbelter. Disse egenskapene er din garanti for sikkerhet på veien.





NYTT NIVÅ INNEN TØMMEHASTIGHET

Det virker som tresking alltid må gjøres i en fei. Valg av riktig tidspunkt og effektiv tresking gir høyeste kvalitet på kornet som høstes. Kortere tømmetid betyr at det er mer tid for tresking. Alt dette betyr bedre økonomiske resultater for deg.






ENKEL KOBLING AV SKJÆREBORDET



Ettersom skjærebreddene øker, har transport av skjærebordet på en tilhenger blitt standard. Det er vanlig at føreren arbeider med skurtreskeren alene. Dette gjør det viktig at kobling av bordet er enkelt og raskt. Kobling gjøres enkelt med en konisk tapp og en hydraulisk hurtigkopling.



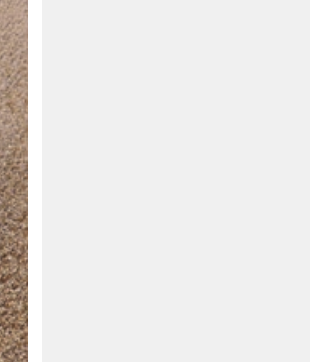

EFFEKTIVITET OG KOMFORT




SKJÆREBORD

Enkelt å kople til, anerkjent for sin geometri, og fullstendig hydraulisk i bruk. Dette er funksjoner og egenskaper som finnes i skurtreskere i Comia-serien. Nylon/plast-tindene på kamhaspelen, som har vist seg å være effektive, og hydraulisk reversering utgjør finishen på dette høyt funksjonelle skjærebordet.

Uansett om veksten er høy eller lav, kan Comia-skjærebordet, som er utviklet over mange år, håndtere det. Den optimale avstanden fra kniven til innmeterskruen sørger for uavbrutt innmating til maskinens løelevator. Avvatring er ekstra for C6- og C8-modellene. Avvatring er standard for C10- og C12-modellene. Bredden på skjærebordet begynner på 3,9 meter og går helt opp til 6,9 meter.



-> 3,9m • 4,2m • 4,5m • 4,8m • 5,1m • 5,7m • 6,3m • 6,9m



FREMragende SKJÆREBORD

Skjærebordbredder 3,9 - 6,9m.





KNIV

Comia-serien bruker moderne påskrudde knivblader. Ved feil, kan du enkelt erstatte individuelle knivblader. Kniven drives av et wobbleboks-drev med remdrift. WB-drevet er så og si vedlikeholdsfritt.

INNMATNINGSSKRUE

Den store diameteren på innmaterskruen som brukes i Comia-serien, eliminerer sammenfloking selv under de mest krevende forhold. For å oppnå jevn innmating, er antallet fingre økt i henhold til bordbredden. Når fingrene er spredt jevnt på tvers av hele skruen, vil selv ikke de største belastningene skape problemer. Innmatningsskruen er utstyrt med en slurecluth på remskiven.



KAMHASPEL

Comias tinner på kamhaspelen sikrer effektiv og skånsom innmating også ved innhøsting av legde. Dersom en tinne av plast knekker, for eksempel som følge av sammenstøt med stein, vil ikke treskeverket bli skadet på noen måte.

Justeringer av kamhaspel gjøres hydraulisk og kamhaspelautomatikk er standard på Comia-modellene. Med vertikal justering forover-bakover av kamhaspel, kan du enkelt plukke opp avlinger på skjærebordet, selv om de ligger flate.

LOEELEVATOR

Loelevatoren er utstyrt med tre elevatorkjeder. På C10- og C12-modellene er elevatorens mateskinner delte for å sørge for jevn mating til slageren. Betydningen av denne funksjonen er spesielt merkbar ved tresking av mais. Loelevatoren er utstyrt med store serviceluker. Serviceluken kan for eksempel fjernes fra den øvre akselen, noe som gjør rengjøring enklere.

Den kraftfulle hydraulikkmotoren som driver reversering av skjærebordet, sitter på venstre side av loeelevatoren. Kraftoverføringen til bordet gjøres via krafttutaksakselen, som er enkel å kople til.


EFFEKTIVT TRESKEVERK OG ALLSIDIGE JUSTERINGER

TRESKEVERK

JEVN EFFEKTIVITET MED FORSLAGER

Forslageren muliggjør høyere maskinkapasitet uten økt bredde på maskinen. Avhengig av forholdene, har C12 med forslager en kapasitetsøkning på opptil 20 % sammenlignet med et standard treskeverk med én slager. Forslageren jevner i betydelig grad ut materialflyten til hovedslageren, noe som gir mer effektiv tresking. Under optimale forhold skilles opp til 40 % av kornet ut på forslageren. Den resulterende jevnere treskeprosessen reduserer antall knekte korn betydelig.

Strukturen til forslagerbroen er patentert. Det som gjør den spesiell er det faktum at broen kan justeres separat. Justeringen gjøres enkelt fra førerhuset med en elektrisk motor. For å gi de beste resultatene, er broen under forslageren like nøyaktig som den under hovedslageren.

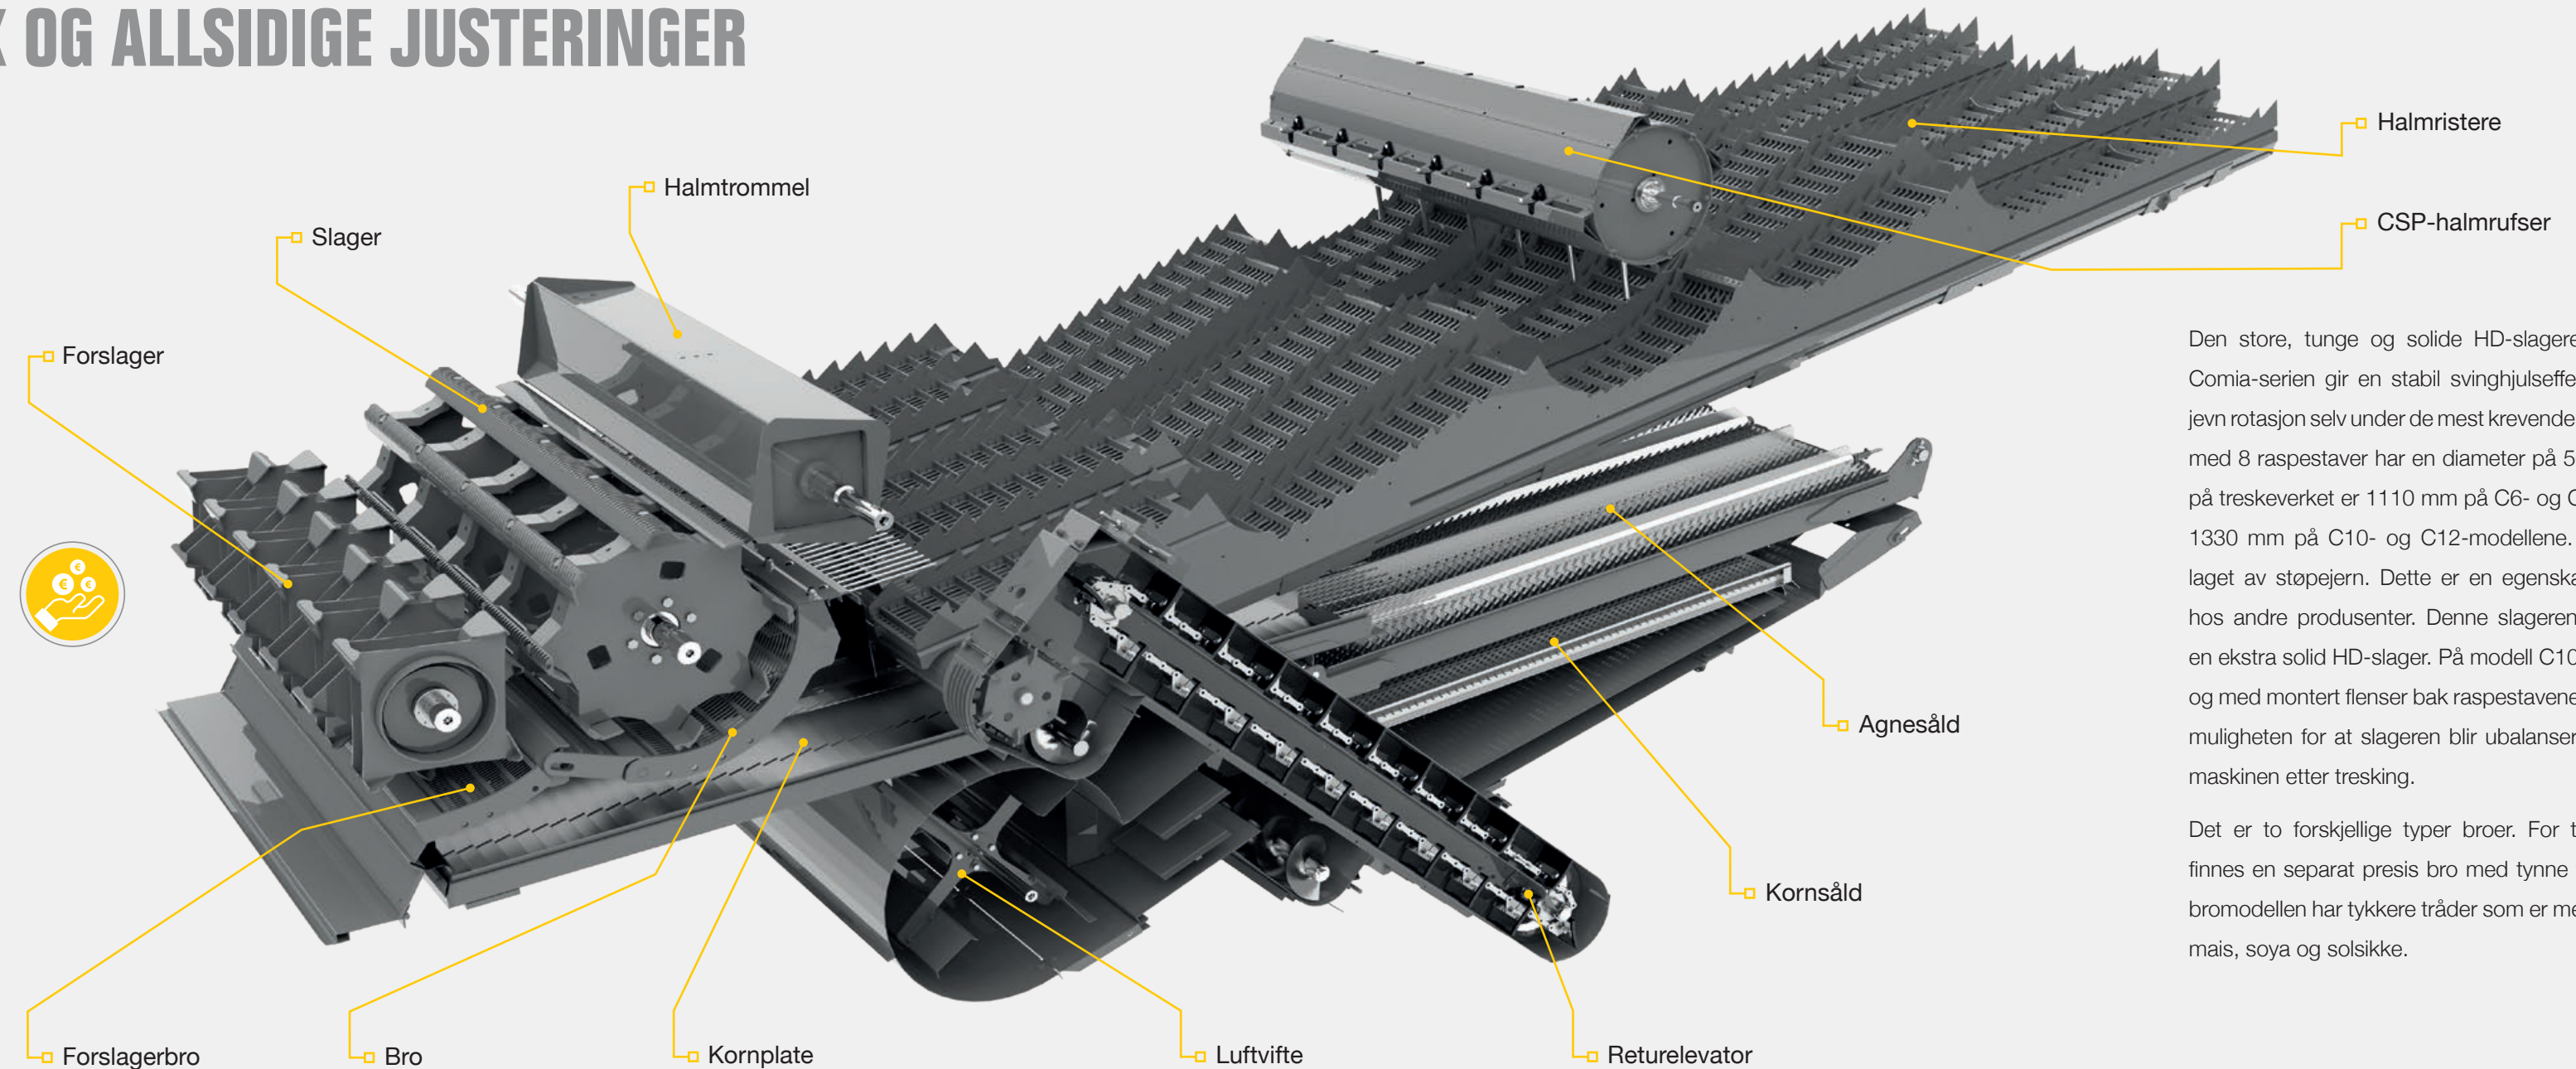

Den store, tunge og solide HD-slageren som brukes i Comia-serien gir en stabil svinghulseffekt som sikrer en jevn rotasjon selv under de mest krevende forhold. Slageren med 8 raspestaver har en diameter på 500 mm. Bredden på treskeverket er 1110 mm på C6- og C8-modellene, og 1330 mm på C10- og C12-modellene. Slagerflensen er laget av støpejern. Dette er en egenskap du ikke finner hos andre produsenter. Denne slageren kan godt kalles en ekstra solid HD-slager. På modell C10 og C12 er det til og med montert flenser bak raspestavene. Dette eliminerer muligheten for at slageren blir ubalansert ved omstart av maskinen etter tresking.

Det er to forskjellige typer broer. For tresking av korn, finnes en separat presis bro med tynne tråder. Universalbromodellen har tykkere tråder som er ment for tresking av mais, soya og solsikke.

Comia C12 treskesystem.


KORNPLATER

I Comia-serien kan kornplatene enkelt fjernes for rengjøring. Dette er en funksjon som har vært standard på Sampo-skurtreskere i årevis. Kornplatene på C6- og C8-modellene er laget av forsinkede stålplater.

Kornplatene i Comia C10 og C12 er laget av slitesterkt rustfritt stål. Denne flaten av rustfritt stål har også lav friksjon, slik at det ikke samler seg smuss. Det finnes et spesialverktøy ombord til bruk for fjerning av platene, slik at de enkelt kan rengjøres på åkeren.

VIFTE OG SÅLDHUS

Viften har stor diameter slik at den blåser effektivt mot såldhuset. Viftehastigheten kan enkelt justeres fra førerhuset. Viften er også utstyrt med en hendig forbiføringsluke, som kan åpnes hvis vifteeffektiviteten er redusert ved, for eksempel, tresking av gressfrø.

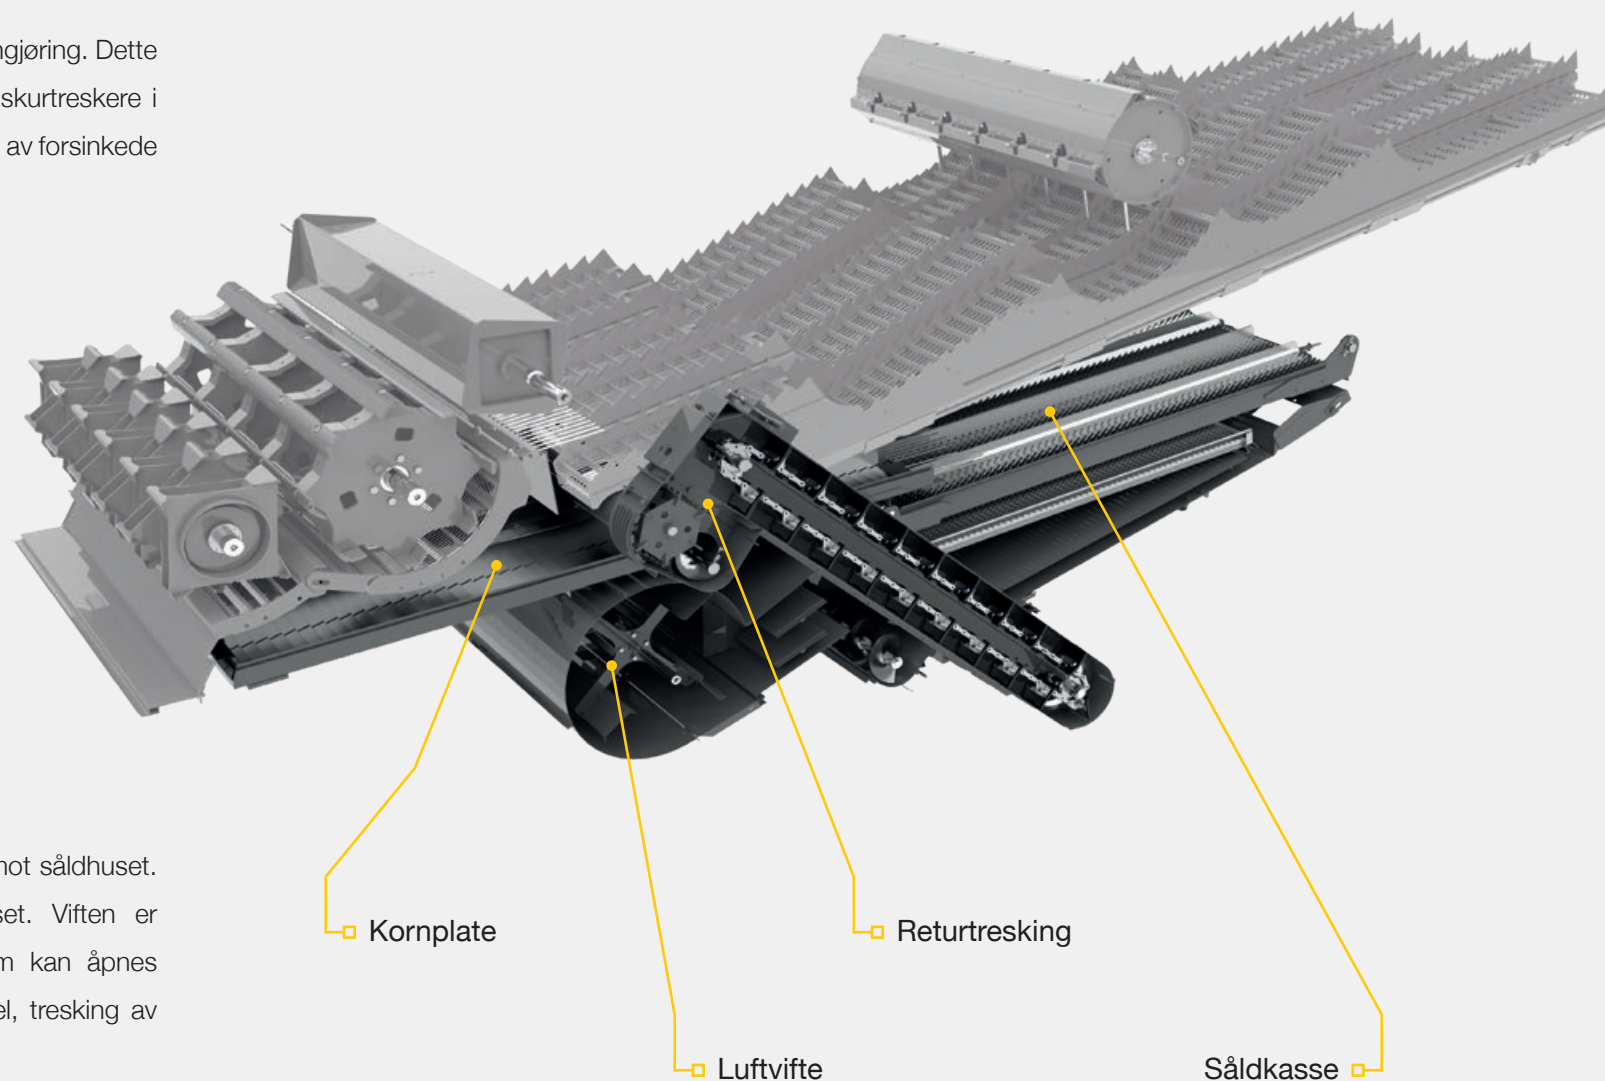

Comia C12 treskesystem.

SÅLDHUS

Agnsåldet er av den moderne lamellsåldtypen. På RV2-lamellsåldet er annenhver lamell bøyd litt ned. Dette forhindrer at halmstubb kommer inn i kornranken.

Kornsåldet er RV3-lamellsåld. Begge såldmodeller, RV2 og RV3, kan holdes 30 % mer åpne enn et vanlig såld uten at urent korn kommer inn i kornranken.

Såldene kan begge justeres hver for seg. Såldforlengelse er ekstrautstyr og kan ikke justeres på modell C6 og C8. Ekstrautstyret kan justeres på modell C10 og C12.

RETURSEPARERING

På modell C6 og C8 er retursyklusen blitt løst på venstre side ved å transportere massen via en adskilt skrue. Fordi retur har sin egen syklus, og treskes via en separat og effektiv enhet med forrenser, kan belastningen på slageren reduseres.

På modell C10 og C12 bringes returen ikke til treskeverket. I stedet tas det gjennom forrenser og føres forsiktig tilbake til kornplaten, nesten under broen. I stedet for den tradisjonelle mateskruen transporteres returen til forrenseren med en seksjonert elevator. På grunn av denne funksjonen er kornplaten i stand til å frakte materialet fra kornplaten til såldhuset på en kontrollert måte uten å påvirke luftstrømmen fra viften.



CSP-HALMRUFSER


Hvis innhøsting gjøres under fuktige forhold eller avlingen er grønn, så er det nødvendig med halmrister som fungerer optimalt. CSP (sylinder separasjon)-halmruseren fra Sampo-Rosenlew, sitter på oversiden av halmristerne og er utformet for å øke separasjonskapasiteten til risterne.

Effektiviteten til halmruseren kan justeres på grunnlag av forskjellige sorter. De vanligste kornslagene treskes med grunnleggende innstillinger, men ved tresking av for eksempel oljevekster, kan det være lurt å justere vinkelen på tindene på halmruseren. Vinkeljusteringen kan gjøres fra høyre side av skurtreskeren, under sidedekslet.

Under nord-europeiske innhøstingsforhold, så oppnår CSP-rufsetrommelen omtrent en 20 % effektivitetsøkning på halmristerne. CSP-halmruser er tilgjengelig som ekstrautstyr for alle Comia-modeller.

HALMRISTERE

Sampo-Rosenlew-skurtreskere er kjent for sin utmerkede ytelse under selv de våteste nord-europeiske forhold. Under slike forhold er det nesten alltid halmristerne som bestemmer den faktiske effektiviteten til en skurtresker. På Comia er de uttrekkbare bunnene på halmristerne laget av rustfritt stål.

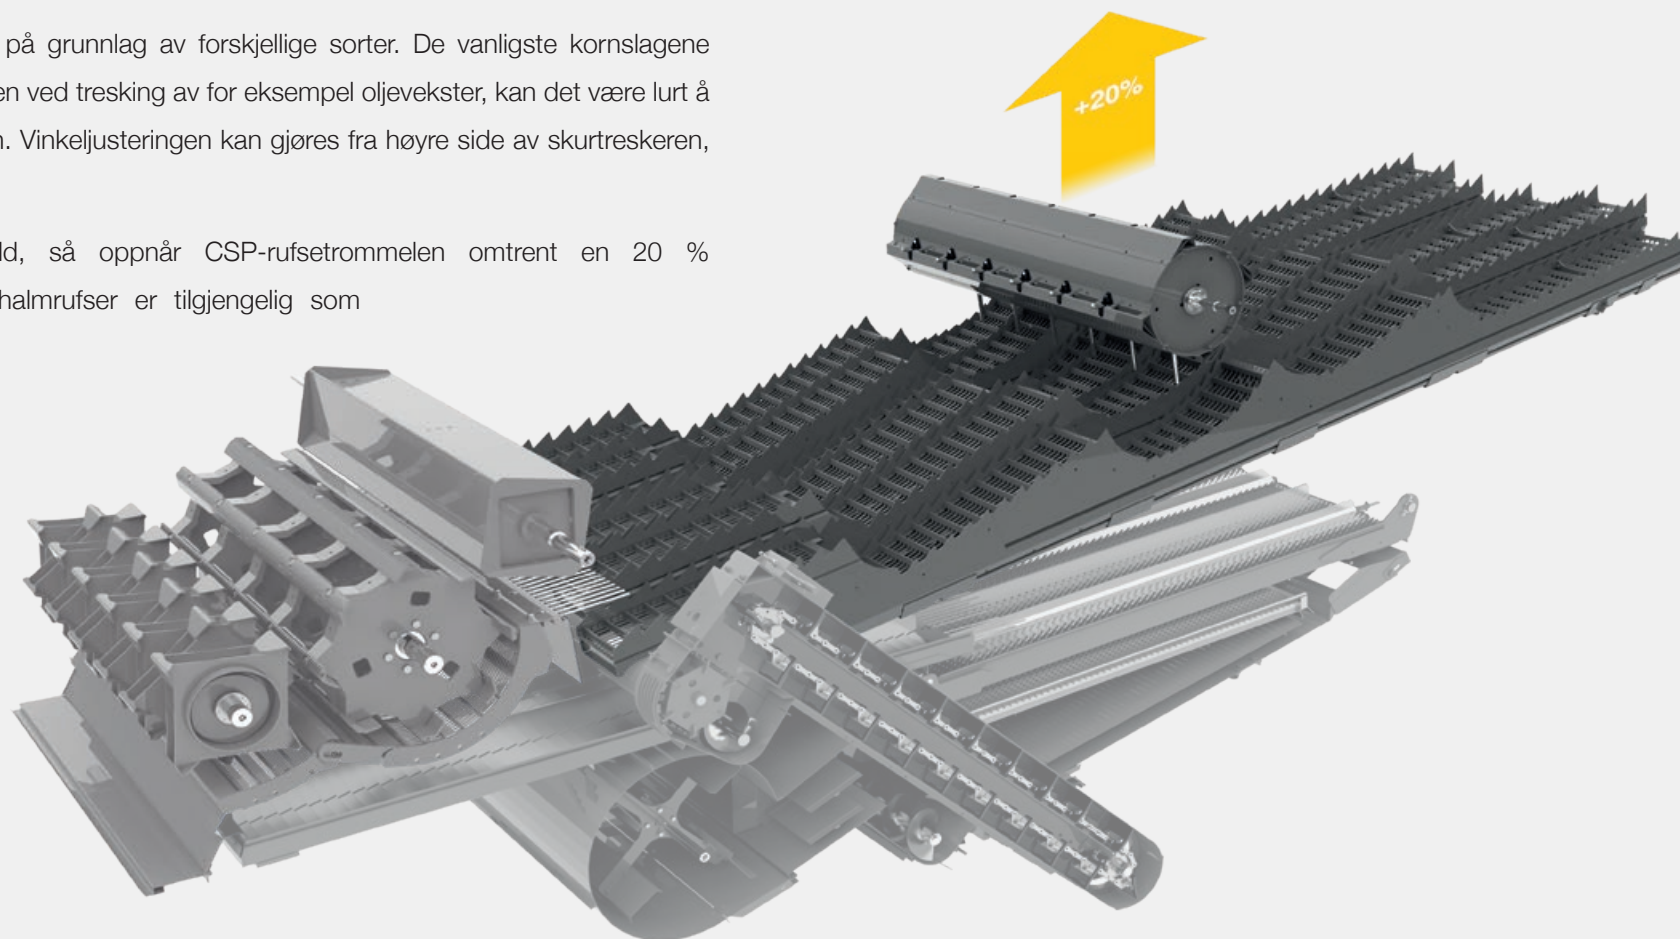

Comia C12 treskesystem.

Comia C6 og C8 tilhører den såkalte fire-halmrister-klassen. De større Comia C10 og C12 tilhører klassen med fem halmrister. Det er imidlertid kjent at et ekstra par med halmrister øker effektiviteten. Det er grunnen til at Comia C6 og C8 er utstyrt med fem halmrister. Comia C10 og C12 er utstyrt med seks halmrister.

HALMKUTTERE

Comia-serien bruker velkjente Rekord-halmkuttere. Ved innhøsting med et bredt skjærebord, vil man få en enorm halmmasse. Når halmen er kuttet, er det viktig at den kuttet så liten som mulig og spres jevnt tilbake på jordet. Uavhengig av kultiveringsmetode, så er jevn og fin halmmasse alltid det som er mest gunstig.

En roterende kutter, med en rotasjonshastighet på 3000 o/min er standard i Comia C6- og C8-modellene. Som ekstrautstyr kan du velge mellom to HS-halmkutter modeller. Begge modeller roterer med en hastighet på 3800 o/min. En av disse kuttermodellene er en såkalt COMFORT-modell. Med en klaff i halmhuset kan du føre halmen enten til kutteren eller rett ned på bakken.

Comia C10 og C12 er utstyrt med HS-halmkuttere. Rotorens store diameter og hastigheten på 3800 o/min gjør at de ikke har noen problemer med å hakke opp halmmassen. Hvis du skal presse halmen og ønsker å kople ut kutteren, er fremgangsmåten meget enkel. Du dreier ganske enkelt på et håndtak slik at en klaff plasseres foran på kutteren. Samtidig slås kutteren av med en bryter for bedre drivstofføkonomi.



AVARA-FØRERHUS

Romslig, ergonomisk og moderne. Tre ord som beskriver det nye førerhuset i Comia-serien med skurtreskere.

Dette er essensen av egenskapene våre kunder setter pris på i et skurtreskerførerhus. Et ergonomisk arbeidsmiljø betyr at du forblir årvåken gjennom en lang treskedag. Det nye, moderne utseendet, vidvinkelspeil og åtte arbeidslys setter prikken over i-en på dette mesterstykket.

Det nye Avara-førerhuset på Comia kombinerer alle disse egenskapene. Vi har modernisert hele brukermiljøet. Frontrute, rattstamme, sete, betjeningsorganer, luftsirkulasjon og berøringsskjerm. En lang dag med tresking betyr mange timer i førerhuset. De optimale og ergonomiske betjeningsorganene gjør at jobben blir trygg og at flere arbeidstimer er mulig for føreren.





AVARA –IKKE BARE PEN Å SE PÅ

Åtte arbeidslys, moderne LED-kjørellys og en bred frontrute. Det innvendige målet har vokst med 30 cm, slik at plassen blir enda bedre. At føreren skal ha god oversikt over skjærebordet er en av tingene som vi har tatt hensyn til i designen av det nye førerhuset. Sikten er forbedret med utformingen av A-stolpene og gulvet i førerhuset. Frontruten er forlenget under gulvet for å gi bedre sikt mot både skjærebordet og mateskruen.

Vedlikehold er gjort enklere med håndtak som føreren kan gripe når frontruten vaskes fra utsiden.

ET KVALITETSSETE LEGGER GRUNNLAGET FOR ERGONOMIEN

Et luftfjærsete er standard i Avara-førerhuset. Sikkerhetsbelte for føreren er selvsagt. Setet kan enkelt justeres under en lang arbeidsdag. Hvis dette ikke er nok, kan du velge et sete med langsgående støtdemping og luftstyrt korsryggstøtte som ekstrautstyr.

Et ganske stort instruktørsete er også standard i Comia-utvalget. Det kan om ønskelig foldes sammen og vippes bort.

KONSOLL

Kjørespaken er bare én del av de gjennomtenkte betjeningsorganene i Comia-serien. Alle treskerelaterte aktiviteter, som brytere for treskeverket og skjærebordet, sitter på armlenet. Dessuten har konsollen 12V- og USB-støpsler. Et hendige oppbevaringsrom, for eksempel til en mobiltelefon, er integrert i konsollen.

BRUKERVENNLIGHET

Bare ved å sette deg ned i det nye førerhuset vil du merke deg mange hendige detaljer. En solskjerm som kan trekkes ned fra taket i førerhuset. Det er flere oppbevaringsrom enn før, blant annet et stort oppbevaringsrom under instruktørsetet. Det er også oppbevaringsrom under armlenekonsollen. En praktisk kjøler for mat og drikke er tilgjengelig som ekstrautstyr. Det er egne oppbevaringsrom for klær og viktige dokumenter.



ENHÅNDSSTYRING

De beste treskeresultatene oppnås når skurtreskeren er enkel å bruke. Styringskonsollen som er integrert i setet fungerer som nervesenteret i Avara-førerhuset. ComVision II, en stor 12,3-tommers berøringsskjerm, en styringskonsoll og et kjørespak designet eksklusivt for Comia-utvalget.



ETT HÅNDTAK FOR Å HÅNDTERE ALT

Alle mennesker er forskjellige og har hender av forskjellig størrelse. Dette var en utfordring for designen av det nye kjørehåndtaket. Fordi alle viktige brytere sitter på håndtaket, må de være optimalt posisjonert. 45-gradersdesignen av håndtaket skiller seg fra den som brukes på andre håndtak på markedet. I denne posisjonen kan hånden hvile på toppen av håndtaket og likevel kunne styre forskjellige funksjoner. Det er oppnådd optimale resultater ved å få håndtaket designet av eksperter som kun fokuserer på ergonomi. Det er virkelig et håndtak som passer til mange forskjellige hender.



NY BRUKERVENNLIG BERØRINGSSKJERM

KJØRING PÅ VEI

Når du kjører skurtreskeren fra gården til åkeren, kan du sørge for at arbeidshydraulikken er deaktivert ved bruk av én enkelt bryter i førerhuset. Bryteren setter også ComVision II-skjermen i kjøremodus. Et speedometer vises på venstre side av skjermen.

JUSTERING AV TRESKEVERKET

Ved å trykke på den høyre menyknappen på skjermen kan du skifte skjermbilde slik at du kan justere turtall for slageren og viften og dessuten treskerens justeringsområde. Hvis du har C8- eller C12-modellen med forslager, kan du også styre brojusteringer fra dette skjermbildet.

RYGGEKAMERA

Du kan velge å ha bildet fra ryggekameraet på høyre skjerm. Du kan også kople et annet kamera til ComVision, for eksempel et kamera

som viser tilhengerfestet, for enklere feste av skjærebordsvogn. På skjerminnstillingene kan du velge om du ønsker at bildet skal vises automatisk på skjermen ved rygging.

VERDIVALG

Du kan velge tre forskjellige verdier som vises på den nedre menyen på ComVision. Ved å trykke på en av verdiene, f.eks. nødvendig motoreffekt, kan du bringe den opp på hovedskjermbildet. Det er mange verdier å velge mellom, i hovedsak knyttet til motorens funksjon.

INNSTILLINGSMENYER OG LOGGER



Fra innstillingsmenyene kan du velge å vise mange forskjellige opplysninger på ComVision II. Der kan du se aktive og passive feilkoder, drivstofforbruk osv. Du kan også lese av visse sensorer. Som for eksempel høydesensoren til loelevatoren. På den måten kan du endre nullpunktet for skjærebordets høyde.

COMVISION II

12,3-tommersskjermen med sideforholdet 8:3 er markedets bredeste skurtreskerskjerm. Det er enkelt å styre berøringsskjermen med én hånd under tresking. Skjermen er delt inn i to skjermbilder, et statisk og et alternativt skjermbilde. Du kan velge det alternative skjermbildet selv, f.eks. turtallsovervåking eller ryggekamera.

Det er enkelt å justere skjermens visningsvinkel, siden festet har to kuleledd. Det blir enkelt å overvåke treskingen når du samtidig for eksempel kan overvåke kornspill, skjærebordets høyde, hastighet forover og varsellamper. Når det utløses en alarm, blir du varslet av ComVision II med et hurtigskjermbilde og lydalarm. Du kan også enkelt lese mulige feilkoder for motoren.

Comvision II

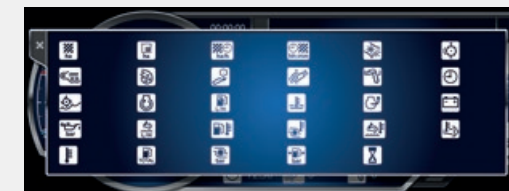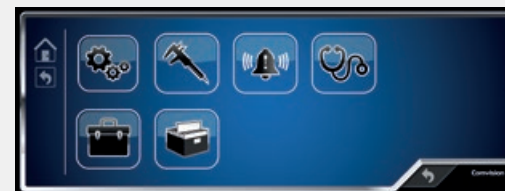

KORNTANK

Comia-serien er utstyrt med store korntanker, fra 4400 liter helt opp til 7600 liter. De nye Comia-modellene har mange forbedringer i korntankene som øker effektiviteten. Effektivitet betyr bedre produktivitet.

Comia C6 og C8 har stor tanker på henholdsvis 4400 og 5400 liter. Tømmehastighet og -volum er økt fra forrige generasjon Comia-skurtreskere. Nå er tømmehastigheten 75 l/s, noe som er en økning på 50% fra forrige modell.

En tømmehøyde på 4 meter er standard i de to modellene. Tømmingen kan nå enkelt gjøres i en tilhenger med høye karmar. Det lange tømmerøret kan enkelt svinges ved å trykke på en knapp i kjørespaken. Start og stopp av tømmeskruen betjenes i fra samme kjørespak.



Et stort vindu inn i korntanken gjør det enkelt å overvåke fyllingen. Tankbelysningen er en kraftig LED-lampe. På den måten kan du overvåke kornkvaliteten også om natten. Tankens nivåsensor er koplet til ComVision II-skjermen og sier ifra når tiden er inne for tømming.

KORNTANKEN ER MARKEDETS ENKLESTE Å RENGJØRE.


Dette er en egenskap som alle Sampo Rosenlew-førere har lært seg å sette pris på og derfor etterspør. Tankene på Comia C6 og C8 kan rengjøres på åkeren uten verktøy.

Denne makeløse rengjøringsvennligheten er gjort mulig av den unike W-bunnen i korntanken. I denne enkle konstruksjonen er det to separate bunnskruer som mater korn til tømmeskruen. Begge bunnskruene kan fjernes fra tanken under feltforhold.

C10- og C12-modellene er utstyrt med et lukket tømmesystem. Dette betyr en tømmehastighet på 100 l/s. Røret kan tømmes i enhver stilling, noe som gjør det enklere å bruke tilhenger. Tømmerøret er meget langt og tømmehøyden er 4,4 meter. Røret styres enkelt fra multifunksjons-kjørehåndtaket.


Volmet til tankene er 6000 og 7600 liter, med tankdelselet åpent. For oppbevaring og kjøring på veien kan dekselet senkes til transportstilling med en knapp i førerhuset.

Disse modellene har også store vinduer for overvåking av kornet og en kraftig LED-lampe som belysning. Tanken har to nivåsensorer og ComVision II vil si ifra når det er på tide å tømme tanken.

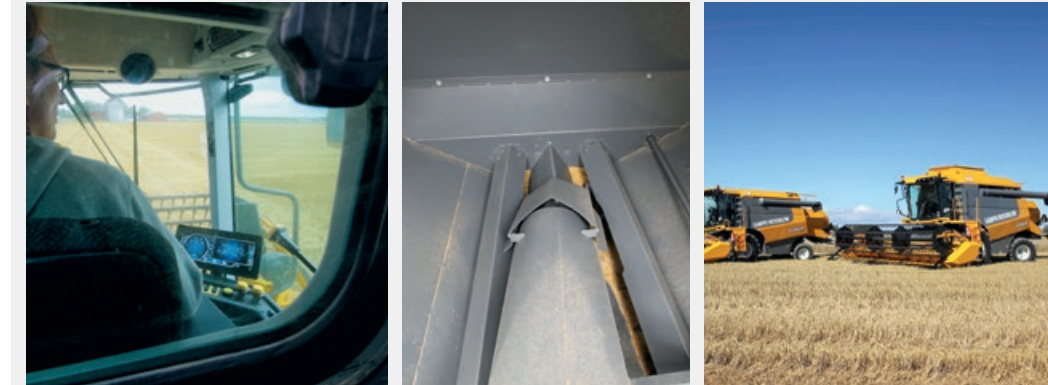

STERK KRAFTOVERFØRING

Hver skurtresker i Comia-serien har en sterk 3-trinns girkasse. Girkassen har hydraulisk kløtsj, noe som gjør det enkelt og lett å skifte gir. Du aktiverer den hydrauliske kløtsjen ved å trykke på en knapp på girspaken. Girkassen er drevet av en sterk, hydraulisk kjøremotor, som betjenes fra førerhuset med kjørespaken.

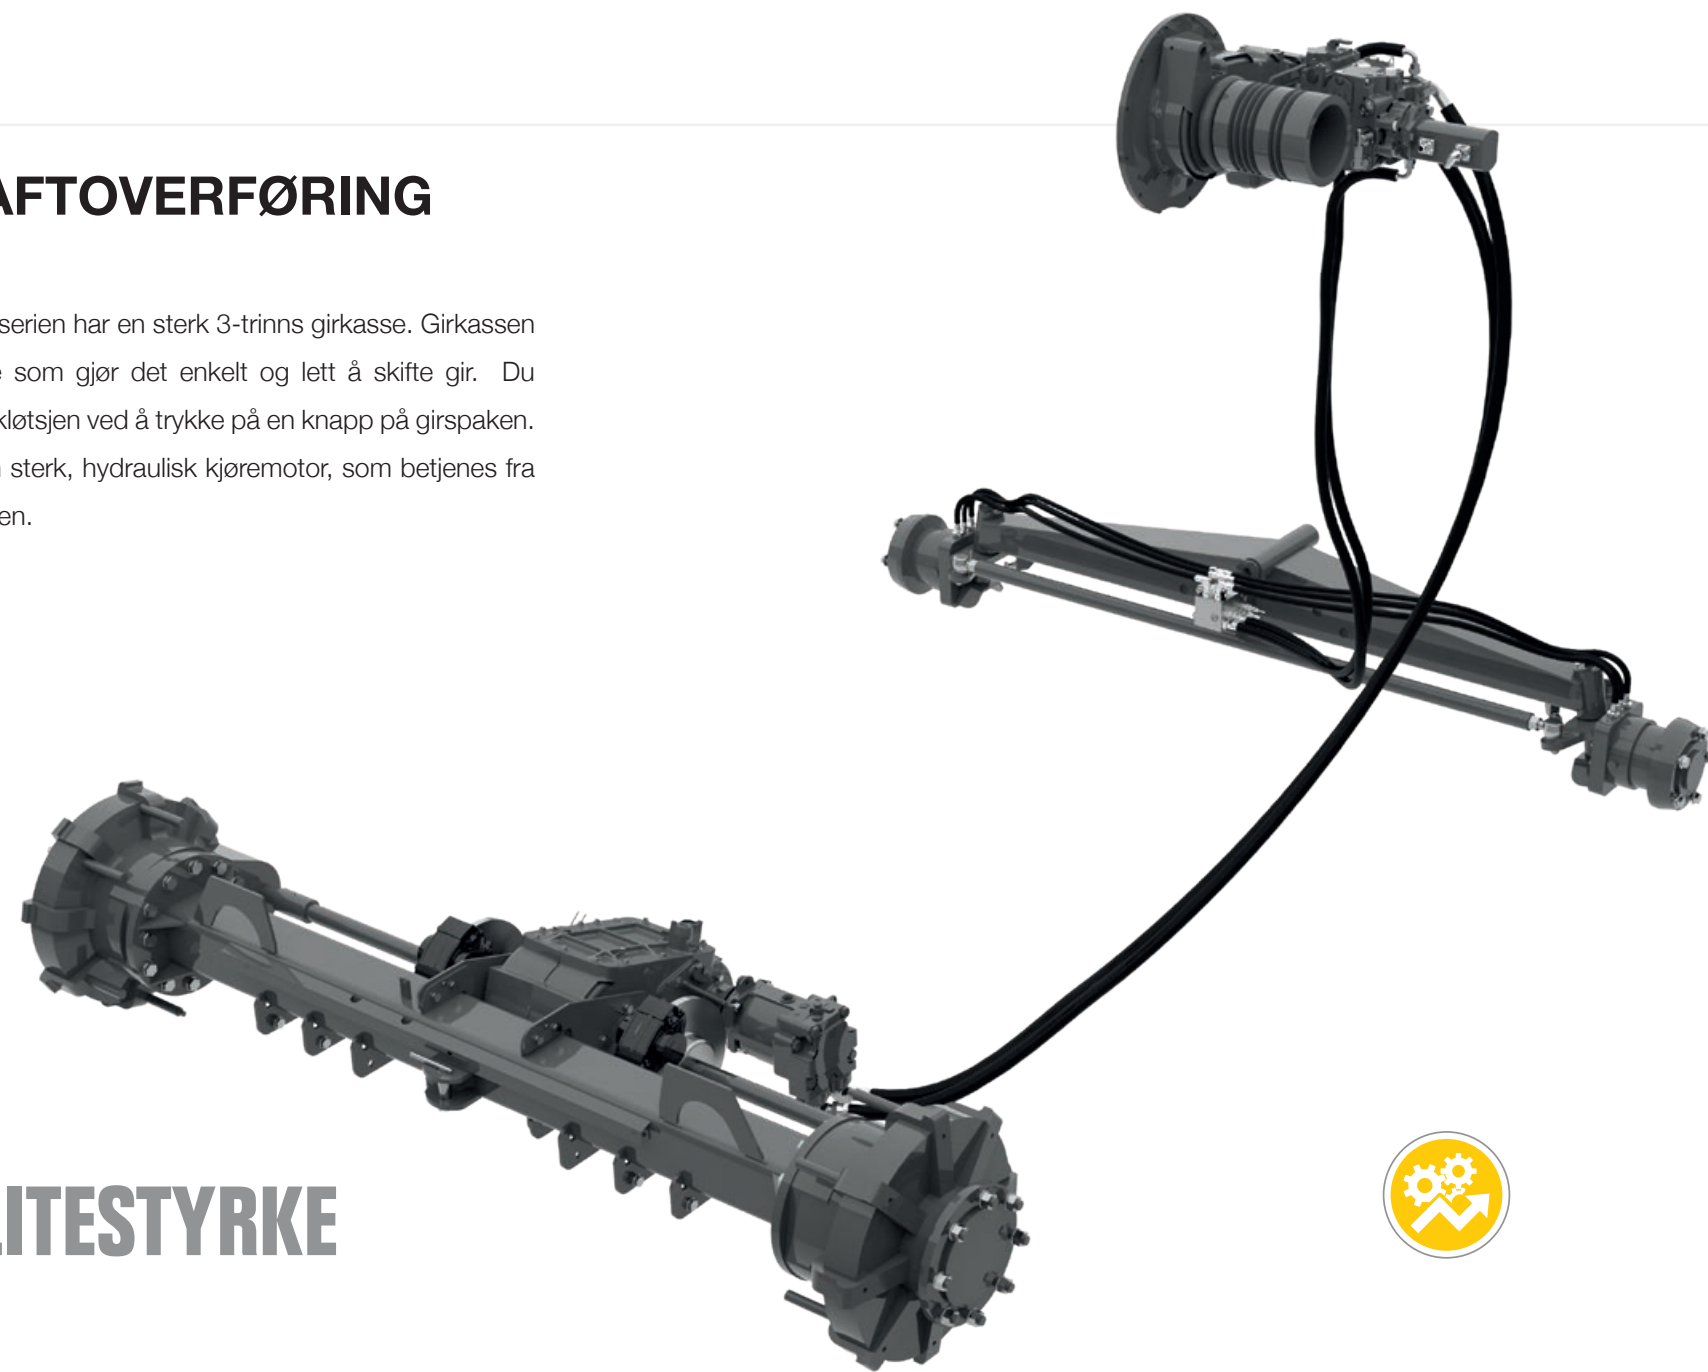

KRAFT OG SLITESTYRKE

En sterk foraksel er utstyrt med kardang og skivebremses og tillater bruk av brede dekk. I spesifikasjonene kan du sjekke hvilke dekk som passer til din Comia. Hydraulisk firehjulsdraft, som er kjekt å ha under krevende forhold, er tilgjengelig som ekstrautstyr.

REN KRAFT MED MINDRE DRIVSTOFF

Comia-serien holder tritt med stadig strengere utslippsstandards. I tillegg til å ha høyt dreiemoment, er AGCOPower-motorene i samsvar med de strenge Tier5-utslippsnormene. Ved bruk av ny dieselteknologi er det samlede forbruket blitt redusert med 10 % sammenlignet med eldre motorversjoner. For Comia-utvalget har vi valgt motorer med mange hestekrefter for å redusere belastningen på motoren. Det er også effektreserver for virkelig utfordrende forhold. Effektområdet for Comia-serien er fra 185 til 300 hk.



RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Den ubestridte lederen på skurtreskermarkedet når det kommer til rengjøringsvennlighet. Med sine gode, tekniske løsninger har Sampo Rosenlew-skurtreskere alltid vært lette å rengjøre. Kornplatene kan trekkes ut, halmristerbunnene kan fjernes, og så videre. Selv om man kan finne de samme funksjonene hos andre merker, så gjør løsningen til Sampo at du slipper å gjøre maskinen rent på serviceområdet. I stedet kan du rengjøre på stedet og spare tid. Den øvre akselen i loelevatoren og treskebroen er lett tilgjengelige. Ved å ta av de store servicelukene, kan du blåse treskebroen ren om nødvendig, hvis du har brukt maskinen under vanskelige forhold. Det er en tommelfingerregel at en ren skurtresker vil produsere rent korn.



Du kan også enkelt og raskt åpne dekslene med håndtakene på venstre side av maskinen. Bak dekslene er det tilgang til kornelevatoren og bunnskruen for retur. Det beste ved dette er at du ikke behøver å krype under maskinen. Du kan i stedet utføre oppgavene fra siden. Ved høsting i fuktig vær eller under andre vanskelige forhold, kan materialet ha en tendens til å samle seg opp under broen på forsiden av kornplaten. I slike situasjoner er det viktig at kornplatesegmentene kan fjernes for rengjøring. Kornplatene i Comia C10 og C12 er laget av slitesterkt rustfritt stål. Topp- og bunnsåldene kan også fjernes for rengjøring. Du kan enkelt fjerne bunnen på halmristeren ved å trekke den ut via bakdøren på treskeren. Alt dette kan du gjøre på stedet, ved hjelp av spesialverktøyet som fulgte med maskinen.

C6 og C8 har markedets mest rengjøringsvennlige kornanker som standardutstyr. Nesten alle tankskruer kan trekkes ut uten bruk av verktøy. Denne funksjonen settes stor pris på av såkornprodusenter og kunder som høster under vanskelige forhold.



**MEGET
RENGJØRINGSVENNLIG**

SERVICE OG RESERVEDELER FRA SAMPO ER ALLTID TILGJENGELIG

I samarbeid med Felleskjøpet Agri SA har Sampo-Rosenlew det beste service- og reservedelstilbudet i Norge. I innhøstingssesongen er Sampo-Rosenlew tilgjengelig 7 dager i uken og kan leverer deler til vårt hovedlager alle dager.

Reservedeler blir levert fra Sampo sitt lager og direkte til vårt hovedlager på Kløfta. Lageret er betjent på hverdager, lørdager og helligdager - 365 dager i året.

Der lagerføres det om lag 30 000 artikler, og hver uke leveres det ut ca. 8500 varelinjer. Til alle nye maskiner legges det her opp et start- og beredskapslager i samråd med produsenten.

Ved å bruke originale reservedeler og autorisert FKA-service, kan du være sikker på å motta den beste og mest kompetente servicen som er tilgjengelig.

Fabrikkpersonalet vårt står også til tjeneste.



OPPLÆRING FOR EIERE AV SAMPO-SKURTRESKERE - EN TRADISJON I OVER 40 ÅR

De første kursene for eiere av Sampo-skurtreskere ble gitt tidlig på 70-tallet. Kursene har vært populære blant eierne siden den gang, og er selv i dag en fordel ved å kjøpe en ny Sampo-maskin. Som mange av kundene som har deltatt på kurs mer enn én gang har merket, er kursene under stadig utvikling. Kursene dekker alt fra nye innhøstingsmetoder til tekniske tips. Selv om den grunnleggende skurtreskerteknologien stort sett er uendret, utvikles og lanseres det nye egenskaper og funksjoner hvert år. Ved å delta på kurset vil du få verdifull informasjon om funksjonene på din nye Comia som du vil ha nytte av i mange år fremover. Samtidig er det en utmerket mulighet for kunder til å se de nyrenoverte opplæringslokalene til Sampo-Rosenlew.



COMIA-MODELLENE



COMIA C6

- 4-sylindret AGCO Power Tier5-motor, 185 hk
- 3,9 meter skjærebord
- Klimaanlegg
- ComVision II-treskermonitor
- Slager med 8 slagerjern
- 4400 liter korntank
- Tømmehastighet 75 l/s
- Fire-trinns halmristere, 5 stk
- Halmkutter , 3300 o/min
- 750/65R26 framhjul
- 420/65R20 bakhjul



COMIA C8

- 6-sylindret AGCO Power Tier5-motor, 210 hk
- 4,5 meter skjærebord
- Klimaanlegg
- ComVision II-treskermonitor
- Forslager
- Slager med 8 slagerjern
- 5400 liter korntank
- Tømmehastighet 75 l/s
- Fire-trinns halmristere, 5 stk
- Halmkutter , 3300 o/min
- 750/65R26 framhjul
- 420/65R20 bakhjul



COMIA C10

- 6-sylindret AGCO Power Tier5-motor, 238 hk
- 5,1 meter skjærebord
- Klimaanlegg
- ComVision II-treskermonitor
- Slager med 8 slagerjern
- 6 000 liter korntank
- Tømmehastighet 100 l/s
- Fire-trinns halmristere, 6 stk
- Kraftig halmkutter, 3800 o/min
- 800/65R32 framhjul
- 480/65R24 bakhjul



COMIA C12

- 6-sylindret AGCO Power Tier5-motor, 300 hk
- 5,7 meter skjærebord
- Klimaanlegg
- ComVision II-treskermonitor
- Forslager
- Slager med 8 slagerjern
- 7 600 liter korntank
- Tømmehastighet 100 l/s
- Fire-trinns halmristere, 6 stk
- Kraftig halmkutter, 3800 o/min
- 800/65R32 framhjul
- 480/65R24 bakhjul





Practical Pack 1

DHC
Ryggekamera
Elektriske speil

Practical Pack 2

AHC
Kraftig
Elektriske speil

Lyspakke

LED-lamper 8 stk
lys under sidedeksel
Ekstra blinklys bak

Kjølepakke

Automatisk klimaanlegg
Mobilt kjøleskap

Automatic Pack

(C10/C12)
AHC
CAA (auto-innstilling av
treskeverk)
Ryggekamera

EKSTRAUTSTYR

AHC

Automatisk styring av skjærebordet er tilgjengelig for alle Comia-modellene. Styreenhetene på kjørespaken brukes til å justere stubbhøyden, og minneknappene på kjørespaken brukes til å aktivere den ønskede høyden på skjærebordet. AHC-systemet har tilsammen fire minneplasser.

DHC

Forhåndsinnstilling av stubbhøyde er tilgjengelig for C6- og C8-modellene. Det er to minneplasser og de reagerer på signal fra loelevatorens vinkelsensor. Minnestedene er tilgjengelig gjennom to knapper på kjørespaken. Innstillingene lagres ved bruk av minneknappene og flerfunksjonsbryteren, som også sitter på kjørespaken.

VERTIKALKNIV

Det kan monteres en vertikalkniv på standardversjonen av skjærebordet for å gjøre matingen til skjærebordet enklere og redusere tap i enkelte vekster. De nødvendige festebrakettene følger med maskinen.

SKJÆREBORDSVOGN

Skjærebordet kan enkelt flyttes fra gården til åkeren ved bruk av skjærebordsvogna

som er produsert av Sampo-Rosenlew. Vognen kan justeres slik at den passer til skjærebordsbredden. Til- og frakopling av skjærebord utføres raskt og sikkert på få minutter.

AGNSPREDER

Ettersom bredden på skjærebordet øker, så gjør mengden med agner som kommer fra såldhuset. For å spre agnene på et bredt nok område kan det monteres en agnspreder på skurtreskeren.

RYGGEKAMERA

Det kan koples opptil to kameraer til ComVision II-skjermen. Det brukes innstillinger til å bestemme om kamerabildet kommer på skjermen automatisk ved rygging, eller om ryggkamerabildet alltid er på.

ELEKTRISK JUSTERBARE SÅLD (BARE C10 OG C12)

Ved å utstyre skurtreskeren med elektrisk

justerbare såld kan du justere såldene enkelt fra førerhuset, slik at de er tilpasset forholdene. ComVision II-skjermen viser hvilken åpning du tresker med.

INNSTILLINGER FOR AUTOMATISK TRESKING CAA

Hvis skurtreskeren er utstyrt med elektrisk justerbare såld, kan modell C10 og C12 utstyres med et system som tillater at treskeinnstillingene justeres med et knappetrykk. Dette betyr automatisk justering av slagerne, vifte, broer og såld. Du kan dessuten lagre opptil 50 forhåndsinnstilte justeringer. Fabrikkinnstillingene er satt i henhold til forskjellige typer korn.

FIREHJULSDRIFT

Du kan velge firehjulsdrift for å gjøre det enklere å kjøre på åkeren. Kardangakslene bakhjulene er montert på er Black Bruin®-aksler av høy kvalitet. Når firehjulsdriften er på, er 25 % av trekkraften på bakhjulene. Firehjulsdrift kan aktiveres elektronisk fra førerhuset.

COMIA	Tekniske spesifikasjoner		C6	C8
SKJÆREBORD				
Standard bredde	m	3,90	4,50	
Andre bredder	m	4,20	4,20/4,80	
Stubbhøyde	m	- 0,20...+1,20	- 0,20...+1,20	
Knivhastighet	slag/min	1020	1020	
Skjærebords-reversering	type	hydraulisk	hydraulisk	
KAMHASPEL				
Diameter	m	1,05	1,05	
Hastighetsområde	o/min	0...50	0...50	
Hastighetsjustering		hydraulisk	hydraulisk	
Elektrisk fram/tilbake		hydraulisk	hydraulisk	
EKSTRASLAGER				
Bredde/diameter	m		1,11/0,40	
Område	r/min		600...1300	
Broareal	m²		0,34	
SLAGER				
Bredde/diameter	m	1,11/0,50	1,11/0,50	
HD-slager		std	std	
Antall jern	stk	8	8	
Type		Utskiftbar	Utskiftbar	
Hastighetsområde	o/min	600...1300	600...1300	
Hastighetsjustering		elektrisk	elektrisk	
SLAGERBRO				
Areal	m²	0,51	0,51	
Omslutningsvinkel	°	105	105	
Antall jern	stk	12	12	
Trinnløs justering	mm	6...42	6...42	
Brojustering		elektrisk	elektrisk	
HALMRISTERE				
Antall	stk	5	5	
Totalt skilleareal	m²	4,80	4,80	
CSP rotor-separasjon		ekstrauststyr	ekstrauststyr	
RENSEVERK				
Agsnåld	m²	1,74 + 0,33	1,74 + 0,33	
Kornsåld	m²	1,33	1,33	
Totalt areal	m²	3,40	3,40	
Justering av kornvifte		elektrisk	elektrisk	

COMIA	Tekniske spesifikasjoner		C6	C8
HALMKUTTER				
Hengslete kniver		std	std	
KORNTANK				
Volum	m³	4,40	5,40	
Tømmehøyde	m	4,00	4,00	
MOTOR				
		AGCO Power	AGCO Power	
Effekt	kW/hk	136/185	154/210	
Turtall/sylindre	o/min/stk	2000/4	2000/6	
Volum, drivstofftank	l	350	350	
TRANSMISJON				
		Hydro	Hydro	
Sluttdrev		oljebad	oljebad	
DEKK				
Foran		750/65R26	750/65R26	
Bak		420/65R20	420/65R20	
FØRERHUS				
		Avara	Avara	
Sete type		Sears	Sears	
Passasjersete		std	std	
Varmeapparat		std	std	
Air conditioning		std	std	
Radio		std	std	
Treskermonitor		Comvision II	Comvision II	
VEKT				
Standard skjærebord- og kutter	kg	8000	9000	
DIMENSJONER				
Lengde med std. skjærebord uten stråskillere	m	7,86	8,28	
Transporthøyde	m	3,65	3,65	
Transportbredde uten skjærebord, med std. dekk	m	3,12	3,30	
EKSTRUTSTYR OG TILBEHØR				

COMIA	Tekniske spesifikasjoner		C10	C12
SKJÆREBORD				
Standard bredde	m	5,10	5,70	
Andre bredder	m	4,80	5,10/6,30	
Stubbhøyde	m	- 0,20...+1,20	- 0,20...+1,20	
Knivhastighet	slag/min	1020	1020	
Skjærebords-reversering	type	hydraulisk	hydraulisk	
KAMHASPEL				
Diameter	m	1,05	1,05	
Hastighetsområde	o/min	0...50	0...50	
Hastighetsjustering		hydraulisk	hydraulisk	
Elektrisk fram/tilbake		hydraulisk	hydraulisk	
EKSTRASLAGER				
Bredde/diameter	m		1,33/0,40	
Område	r/min		600...1300	
Broareal	m²		0,41	
SLAGER				
Bredde/diameter	m	1,33/0,50	1,33/0,50	
HD-slager		std	std	
Antall jern	stk	8	8	
Type		Utskiftbar	Utskiftbar	
Hastighetsområde	o/min	600...1300	600...1300	
Hastighetsjustering		elektrisk	elektrisk	
SLAGERBRO				
Areal	m²	0,62	0,62	
Omslutningsvinkel	°	105	105	
Antall jern	stk	9	9	
Trinnløs justering	mm	6...42	6...42	
Brojustering		elektrisk	elektrisk	
HALMRISTERE				
Antall	stk	6	6	
Totalt skilleareal	m²	6,30	6,30	
CSP rotor-separasjon		ekstrauststyr	ekstrauststyr	
RENSEVERK				
Agnsåld	m²	2,30 + 0,40	2,30 + 0,40	
Kornsåld	m²	1,80	1,80	
Totalt areal	m²	4,50	4,50	
Justering av kornvifte		elektrisk	elektrisk	

COMIA	Tekniske spesifikasjoner		C10	C12
HALMKUTTER				
Hengslete kniver		std	std	
KORNTANK				
Volum	m³	6,00	7,60	
Tømmehøyde	m	4,40	4,40	
MOTOR				
		AGCO Power	AGCO Power	
Effekt	kW/hk	175/238	221/300	
Turtall/sylindre	o/min/stk	2000/6	2000/6	
Volum, drivstofftank	l	450	450	
TRANSMISJON				
		Hydro	Hydro	
Sluttdrev		oljebad	oljebad	
DEKK				
Foran		800/65R32	800/65R32	
Bak		480/65R24	480/65R24	
FØRERHUS				
		Avara	Avara	
Sete type		Sears	Sears	
Passasjersete		std	std	
Varmeapparat		std	std	
Air conditioning		std	std	
Radio		std	std	
Treskermonitor		Comvision II	Comvision II	
VEKT				
Standard skjærebord- og kutter	kg	11700	12600	
DIMENSJONER				
Lengde med std. skjærebord uten stråskillere	m	8,61	9,03	
Transporthøyde	m	3,97	3,97	
Transportbredde uten skjærebord, med std. dekk	m	3,70	3,70	
EKSTRUTSTYR OG TILBEHØR				



SAMPO ROSENLEW



Felleskjøpet

Sampo Rosenlew Ltd

Konepajanranta 2A

P.O. Box 50

FI-28101 Pori, Finland

Tel. +358 207 550 555

Fax. +358 2 632 6546

www.sampo-rosenlew.fi