

COMIA LEIKKUUPUIMURIT



SAMPO ROSENLEW



EDISTYKSELLISEN SAMPO ROSENLEW, COMIA-SARJA

COMIA on erinomainen ja tehokas puimuri, joka sopii suurille ja keskisuurille tiloille. Ylivoimainen suorituskky ja ketterä ohjattavuus tekee pitkästäkin työpäivästä miellyttävän. COMIA on korjannut satoa ympäri maailmaa, ja sillä on puitu monenlaisia olosuhteita, mukaan lukien hyvin kuivista, korkean kosteuspitoisuuden omaaviin viljelykasveihin.

Lisätietoja saat paikalliselta jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta www.sampo-rosenlew.fi



COMIA
SERIES



TUTUSTU COMIA KOKEMUKSEEN!




GEN3

C10 C12 C14

GEN3 – PAREMPAA SADONKORJUUTA.

GEN3, laajarunkoisen Sampo-runkoon, on tehty 3 merkittävää päivitystä, ei pelkästään rungon parannus. Vuodesta 2001 lähtien, tämä on kolmas kerta, kun tähän leveärunkoiseen runkoon tehdään merkittäviä teknisiä parannuksia. Samalla esittelemme uuden mallin, COMIA C14:n. Sampon leveärunkoiset puimurit ovat C10 - C14.

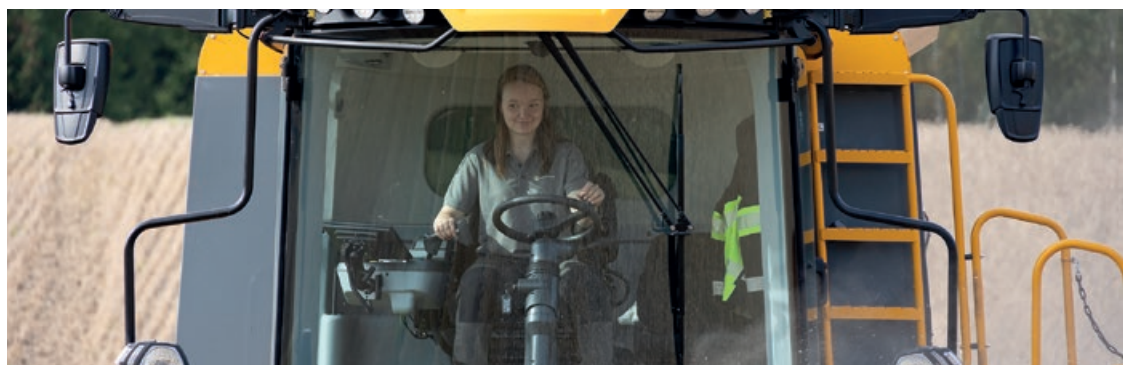

COMIA C14 – VAKIONA 10.000 LITRAN VILJASÄILIÖ

COMIA-perhe sai uuden jäsenen. C14-malli perustuu C12-malliin, mutta esittelemme sen kaikkien aikojen suurimmalla, 10.000 litran viljasäiliöllä. Säiliön kannet voidaan kääntää ylös ohjaamosta käsin, jolloin leikkuupuimurin korkeudeksi tulee 5 metriä. Kuljetusasennossa leikkuupuimurin korkeus on 4 metriä. Kun kannet avataan, myös viljaruuvi siirtyy työasentoon, kahden kulmavälityksen kautta. Ruuvi tulee korkeimpaan kohtaan säiliössä, josta se levittää puitavan materiaalin tasaisesti säiliöön. Säiliössä on kaksi tasonvahti jotka ilmaisevat kuljettajalle säiliön täyttymisestä. Tämä lisäksi kamera kuvaa säiliöön, jotta on helpompi havaita täyttötason. Kamera on kytketty Comvision II näyttöön. Nopea tyhjennys 100 l/s huolehtii siitä, että tämä jättiläinen tyhjenee nopeasti. Tyhjennysputki on viisi metriä pitkä ja sen purkukorkeus on 4,4 metriä.

OPTIONA ISOMPI SÄILIÖ -COMIA C10

Nyt voit varustella Comia C10 -mallin myös isolla viljasäiliöllä, 9.000 litran version, vakiosäiliön tilalle. Säiliön toimintaperiaate on samanlainen kuten edellä mainitussa C14 -mallissa.



3 PÄÄKOMPONENTTIA

Olemme vuosien varrella kehittäneet näitä ratkaisuja asiakkaidemme vaatimusten ja tarpeiden perusteella, jotta puintipäivään tulisi lisää tehokasta puintiaikaa. Nämä kaikki kolme merkittävää parannusta, uudet vahvat variaattorihihnapyörät, ison kapasiteetin viljaelevaattori ja parannettu seulasto, parantavat korjuukapasiteettia COMIA-malliston, leveärunkoisiin malleihin.



TEHOKAS SEULASTO


Seulaston aluetta parannettu monelta kohtaa. Kuusilapainen lietso puhalttaa nyt suurella "vääntömomentilla" tasaisesti koko seulan alueelle. Kierrosalue on laaja, 515-1100 kierrosta minuutissa. Heittokuljetinta on nostettu seulastoon nähden ja tämän tilan kautta kulkee ilmavirta, joka puhalttaa ja lajittelee materiaalin ohuemmaksi kerrokseksi ennen kuin se osuu ylempään seulaan. Perinteinen ilmavirta tulee alhaalta molempien seulojen läpi tavalliseen tapaan. Tämän parannuksen ansiosta kapasiteetti on suurempi koko seulan alueella. Seulojen edestakaista liikettä on lisätty, jotta jokainen jyvä varmasti erottuu akanoista.

SUURET VARIAATTORIIHNPYÖRÄT

100 % paremman voimansiirtokyvyn tarjoaa leveämpi hihna ja hihnapyörien halkaisija verrattuna edellisen sukupolven Sampoissa. Kierrosalue on 420-1200 kierrosta minuutissa, joka tarkoittaa, että voit puida alemmilla kierroksilla tarvittaessa kuin ennen. Kuormantunnistava järjestelmä kiristää hihnaa tarvittaessa mahdollisen kuormituspiikin aikana. Iso jousi, joka kiristää hihnaa, takaa myös ettei hihnaan tarvitse kiristää kauden aikana. Tämä vähentää hihnan kulumista ja huoltokohteita.

SUURITEHOINEN VILJAELEVAATTORI

Tämä elevaattori siirtää viljaa 80 tn/h. Kaikki komponentit ovat isoja, pohjaruuvien halkaisijasta aina viljasäiliöön asti. Koska ruuvit ja elevaattori ovat halkaisijaltaan leveämpiä, ne toimivat aiempaa alhaisemmalla nopeudella. Näin saadaan hellävaraisempi materiaalivirta. Kosteimmissa ja vaativammissa olosuhteissa suurempi elevaattori siirtää hyvin materiaalia viljasäiliöön. C14 -mallissa elevaattori ulottuu viljasäiliöön asti ja kulmavälitykset ovat viljasäiliössä.

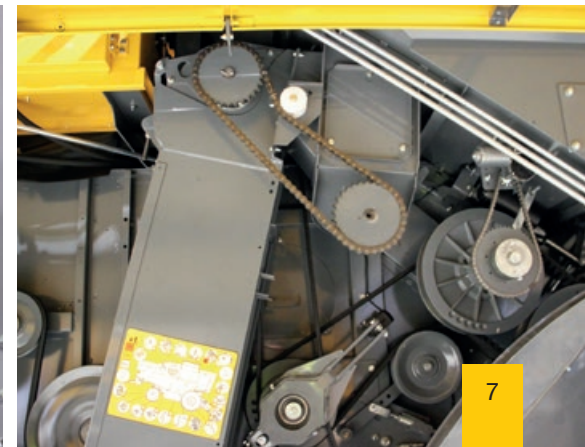

LEIKKUUPÖYTÄ

Oli kasvusto korkeaa tai matalaa, vuosien kehittelyn tuloksena Comian leikkuupöytä selvittää sen. Optimaalinen etäisyys terältä syöttöruuville takaa katkeamattoman syötön koneen syöttökuljettimelle. Sivuttaiskallistus on saatavilla C6 ja C8 -malleihin. C10, C12, C14 -malleissa sivuttaiskallistusominaisuus on vakiona. Leikkuupöytäleveydet alkavat 3,9 metristä ja jatkuvat aina 6,3 metriin asti.

COMIA C6-C14

- Leikkuu leveydet 3,9–6,3 m.
- Automaattinen laonnostokelan nopeuden säätö
- AHC-pöytäautomaatiikka saatavilla
- Hydraulinen takasin pyöritys
- Huoltoystävällinen WB-teränpöytä

TERÄ

Comia-sarjan terälaput on kiinnitetty nykyaikaisesti ruuveilla. Vahingon sattuessa voit kätevästi vaihtaa yksittäisen terälapun. Leikkuuterää liikuttaa hihnavedolla toimiva Wobble Box –käyttö. WB –teränpöytä on käytännössä huoltovapaa.

SYÖTTÖRUUVI

Comia-sarjan leikkuupöydän syöttöruuvien rungon suuri halkaisija estää kietoutumisen vaikeissakin olosuhteissa. Tasaisen syötön saavuttamiseksi syöttösormia on lisätty pöytälevyjen mukaan. Kun syöttösormia on tasaisesti koko ruuvien leveydeltä, kuormitushuipputkaan eivät aiheuta ongelmia. Syöttöruuvi on suojattu liukukytkimellä, joka on sijoitettu hihnapöydän yhteyteen.




Kaikkia leikkuupöydän toimintoja ohjataan sähköisesti kyynärnojaan sijoitetusta hydrokahvasta.



PUINTIKONEISTO

Kuvan puintikoneisto COMIA C12- ja C14-malleissa.

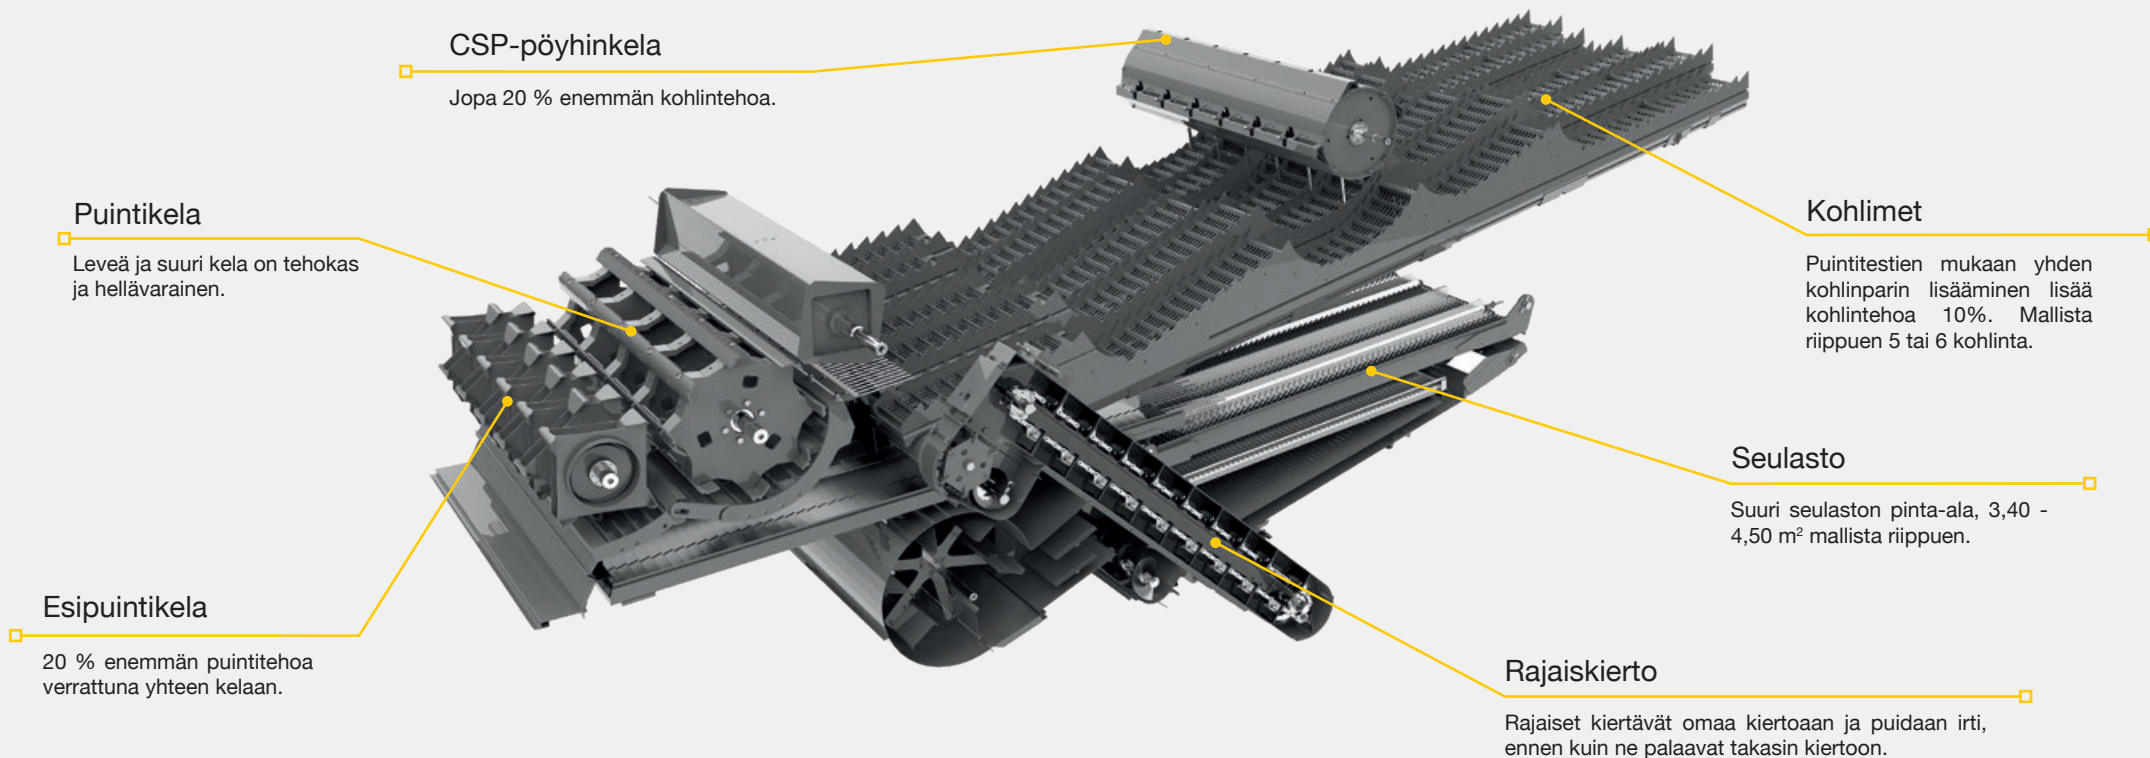

TEHOKASTA IRTIPUINTIA ETUKELALLA

Etupuintikela mahdollistaa koneen tehokkuuden kasvattamisen ilman, että koneistoa levennetään. Olosuhteista riippuen etukelalla varustetut C8, C12 ja C14 ovat yli 20% yksikelapuimuria tehokkaampia. Etupuintikela tasoittaa merkittävästi pääkelalle menevää materiaalia, mahdollistaen tehokkaamman irti puinnin itse pääkelalla. Parhaissa olosuhteissa jopa 40% irtipuinnista tapahtuu etukelalla.

Vankkarakenteinen Heavy Duty puintikela Comia-sarjassa takaa vakaan pyörimisen haastavimmissakin olosuhteissa. 8-varstainen kela on halkaisijaltaan 500 mm. Puintikoneiston leveys on C6 ja C8 -malleissa 1110 mm ja 1330 mm C10, C12 ja C14-malleissa. Puintikelan välilaidat ovat valurautaa. Ominaisuus, jota et löydä muilta valmistajilta. Kyseessä on nimensä mukainen HD-kela.

SEULASTO

Ruumenseulana on nykyaikainen nokkalamelliseula. RV2 – nokkalamelliseulan joka toinen käännetty lamelli estää tehokkaasti mahdollisen oljenpätjän pääsyn viljasäiliöön. Siemenseulana on tiheälamelli-seula RV3. Kumpaakin seulamallia, RV2 ja RV3, voidaan pitää yli 30% enemmän auki kuin tavallista seulaa ilman, että säiliöön tulee roskaista viljaa. Seulat ovat molemmat erikseen säädettävät. Seulaston jatke on kiinteä C6 ja C8 –malleissa. C10, C12 ja C14 -malleissa jatke on säädettävä.

RAJAISTEN IRTIPUINTIA

C6 ja C8 –malleissa rajaiskierto vasemmalla puolella on ratkaistu kierrättämällä rajaiset omana kiertonaan. Kun rajaiset kiertävät oman kiertonsa ja ne puidaan tehokkaan erillisen jälkipuintilaitteen läpi, puintikela ei turhaan rasitu. C10, C12 ja C14 -malleissa, rajaisia ei viedä puintikelalle, vaan ne puidaan jälkipuintilaitteen läpi ja tuodaan hellävaraisesti takasin koneistoon melkein varstasillan alle. Perinteisen ruuvien sijaan rajaiset kuljetetaan lappuelevaattorilla jälkipuintilaitteelle. Tällä ominaisuudella viettopinta kykenee tuomaan jälkipuidun materiaalin hallitusti seulastolle sotkematta lietson ilmvirtaa.

KOHLIMET

Sampo-Rosenlew –puimurit ovat tunnettuja erinomaisista ominaisuuksistaan Pohjois-Euroopan kosteammissa olosuhteissa. Näissä olosuhteissa puimurin todellisen tehon määrittelevät lähes aina kohlimet. Comiassa irroitettavat kohlit on pohjat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

Comian C6 ja C8 -mallit kuuluvat nelikohlin-luokkaan. Myös isommat Comia C10, C12 ja C14 -mallit kuuluvat viisikohlin-kokoluokkaan. Tunnettua on kuitenkin, että yksi kohlinpari nostaa kohlintehoa. Tästä syystä Comia C6 ja C8 on varustettu viidellä kohlimella. Comia C10, C12 ja C14 -mallit on varustettu kuudella kohlimella.


CSP –PÖYHINKELA

Sampo-Rosenlewin CSP (Cylinder Separation) –pöyhinkela kohlimien päällä on suunniteltu lisäämään kohlimien erottelukykä. Pöyhinkelan tehokkuutta voidaan säätää eri lajikkeiden mukaan. Perussäädöillä puidaan yleisimmät viljalajikkeet, mutta esimerkiksi öljykasveja puidessa voi olla hyvä säätää pöyhinkelan piikkien kulmaa. Pohjois-Eurooppalaisissa puintiolosuhteissa CSP-pöyhinkelalla saavutetaan noin 20 % tehonlisäys kohlimilla. CSP-pöyhinkela on lisävaruste kaikissa Comia –malleissa.

OLKISILPPURIT

Puidessa leveällä leikkuupöydällä olkimassa on valtava. Kun oljet silputaan, on tärkeää, että olkisilppu saadaan levitettyä tasaisesti ja mahdollisimman pienenä takaisin peltoon. On viljelymenetelmäsi mikä tahansa, tasainen ja hieno olkimassa on aina eduksi.

Comia C6 ja C8 –mallien vakiovarusteena on tehokas 3300 k/min pyörivä silppuri. Valinnaisvarusteena voit valikoida suurtehosilppurimallin. Comia C10, C12 ja C14 -mallit ovat vakiona varustettu suurtehosilppureilla. Suuri roottorin halkaisija ja 3800 kierroksen nopeus tekevät olkimassasta helposti silppua. Jos haluat kytkeä silppurin pois päältä, on toimenpide todella helppo. Käännät vain kahvasta ja ohjainpelti kääntyy silppurin eteen (vakiona C10-C14 malleissa).

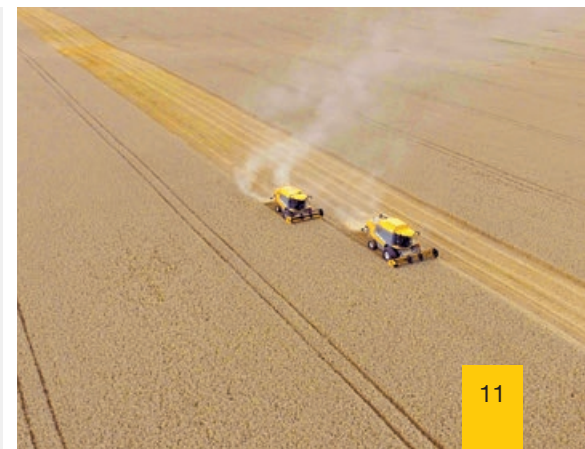

AVARA -OHJAAMO



AVARA –MUUTAKIN KUIN HYVÄNÄKÖINEN

Kahdeksan työvaloa, modernit LED-päiväajovalot ja leveä tuulilasi. Sisämittoja on kasvatettu 30 senttimetrillä, joka tuo valtavasti tilaa lisää. Ohjaamon suunnittelussa on otettu huomioon kuljettajan esteetön näkyvyys leikkuupöydälle. Ilmajousitteinen penkki on AVARA -ohjaamon vakiovaruste. Kuljettajan turvallisuudesta pitää huolta turvavyö.

Istumalla uudessa ohjaamossa huomaat monta kätevää yksityiskohtaa. Aurinkoverhon voi vetää esiin tarvittaessa ohjaamon katosta. Säilytystilaa on lisätty ja sitä löytyy apukuljettajan penkin alta paljon. Lisävarusteena voit valita viileäkaapin, johon voit laittaa eväät ja juomia. Myös vaatteille ja tärkeille papereille löytyvät omat säilytyspaikat.




Comvision II

TÄYDELLISTÄ YHDEN KÄDEN HALLINTAA

Parhaan puintituloksen saavuttaa, kun puimuria on helppo hallita. Avara ohjaamon hermokeskus on hallintakonsoli, istuimeen integroituna. ComVision II, iso 12,3 tuuman kosketusnäyttö, hallintakonsoli ja pelkästään Comia -mallistoon suunniteltu ajokahva. Kahvarungon 45 asteen muotoilu, poikkeaa muista markkinoilla olevista ajokahvoista. Tässä asennossa käsi saa levätä kahvan päällä ja samaan aikaan voit ohjata eri toimintoja. Kun kahva on ergonomisesti muotoiltu käyttäen alan asiantuntijoita, jotka miettivät pelkästään ergonomiaa, päästään parhaaseen tulokseen. Kahva, joka sopii jokaiseen käteen.

Monitoimikahva on vain yksi osa Comia-sarjassa käytetyistä harkituista hallintalaitteista. Kaikki puintiin liittyvät toiminnot, kuten koneen ja leikkuupöydän hallintalaitteet, sijaitsevat käsinojassa. Konsolissa on myös 12 V:n ja USB-pistokkeet. Konsoliin on integroitu kätevä säilytyslokero esim. matkapuhelimelle.

Leveä 12,3 tuuman näyttö kuvasuhteella 8:3 on levein puimurimonitori markkinoilla. Modernia kosketusnäyttöä ohjaat nopeasti yhdellä kädellä puinnin ohessa. Ruutu on jaettu kahteen eri osioon, staattiseen ja vaihtoehtoiseen näkymään. Vaihtoehtoisessa näkymässä voit itse valita haluatko, että puimurinkierrosluvut ovat esillä vai kuvaa peruutuskamerasta.

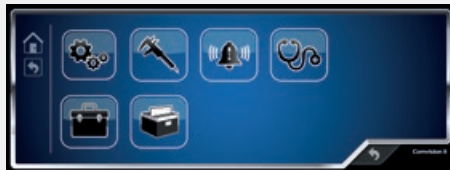

VOIMANSIIRTO JA MOOTTORI

VOIMANSIIRTO

Jokaisessa Comia –sarjan puimurissa on vahva kolmivaihteinen vaihdelaatikko. Laatikko on varustettu hydraulisella vaihteen keventämällä, joka tekee vaihtamisesta helppoa ja kätevää. Vahva, öljynavoilla ja levyjarruilla varustettu etuakseli mahdollistaa leveiden renkaiden käytön. Optiona voit varustaa Comian todella leveillä renkailla. Tekniset tiedot -osiosta voit tarkistaa, mitkä renkaat sopivat sinun valitsemalesi Comialle. Lisävarusteena voit valita hydraulisen nelivedon, joka auttaa etenemään todella haastavissa olosuhteissa.



Kuvan ajovoimansiirto on COMIA C12 mallista.

MOOTTORI

Moottorien päästö määräyksien tiukentuessa, seuraa Comia – mallisto aikaansa. Vääntävät AGCOPower –moottorit täyttävät tiukat Tier5 –päästönormit. Uudella dieseltekniikalla on aiempiin moottori versioihin verrattuna saatu kokonaiskulutusta pudotettua melkein 10%. Olemme valikoineet Comia –malleihin isot hevosvoimamäärät, vähentämään moottorin rasitusta. Samalla löytyy vielä reserviä erittäin haastaviin olosuhteisiin. Comia – malliston hevosvoimamäärä alkaa C6:sen 185 hevosvoimasta ja jatkuu aina C14:n, 300 hevosvoimaan asti.



VILJASÄILIÖ

Comia C6 ja C8 -malleissa on isot 4400 litran ja 5400 litran säiliöt. Tyhjennysnopeus on 75 l/s, näissä malleissa. 4 metrin tyhjennyskorkeus on vakiovaruste. Nyt voit tyhjentää kätevästi myös korkealaitaiseen karruyn. Pitkän tyhjennystorven käännät ajokahvasta yhdellä napinpainalluksella. Samoin tyhjennyksen käynnistyksen kytket ajokahvasta. Malleissa C10 ja C12 viljasäiliöt on varustettu suljetulla tyhjennysjärjestelmällä. Tämä tarkoittaa todella nopeaa tyhjennysnopeutta, 100 l/s. Voit tyhjentää putken joka asennossa, mikä helpottaa karrun täyttöä. Tyhjennysputki on todella pitkä ja tyhjennyskorkeutta on 4,4 metriä. Säiliön koot ovat 6000 litraa ja 7600 litraa, kun säiliön kansi on nostettu ylös. Kannen voi laskea alas kuljetustilaan varastointia ja tiellä ajoa varten, napilla ohjaamosta käsin. Kaikissa malleissa tarkkailet viljaa ison lasin kautta ja LED-valo valaisee säiliön. Säiliössä on tasovahti, joten Comvision II kertoo, koska säiliö pitää tyhjentää.

Tutustu uusiin 9 000 ja 10 000 litran viljasäiliön ominaisuuksiin sivulla 5.

COMIA C6 JA C8

- Viljasäiliön koot 4400 ja 5400 litraa.
- Purku korkeus vakiona 4,00 m.
- Purkamiseen sähköinen kytkentä ohjauskahvasta

COMIA C10 JA C12

- Viljasäiliökoot 6000 ja 7600 litraa.
- Optio 9.000 litraa C10 -malli
- Purkukorkeus vakiona 4,4 m
- Purkamiseen sähköinen kytkentä ohjauskahvasta



PUHDISTAMINEN JA HUOLTO

Markkinoiden ehdoton ykkönen puimurin puhdistettavuudessa. Tämän lauseen takaamiseksi ei tarvitse kuin tutustua tähän aukeamaan. Sampo-Rosenlew-puimurit ovat aina olleet helppoja puhdistaa johtuen teknistä ratkaisusta. Viettopinnat voidaan vetää ulos, kohlimien pohjat ovat poistettavissa ja niin edelleen. Vaikka samoja ominaisuuksia voi löytyä muistakin merkeistä, ovat ne Sampoissa ratkaistu niin, ettei sinun tarvitse lähteä tekemään niitä konehalliisi, vaan suoritat puhdistamisen pellolla ja säästät aikaa.

Vaikeissa ja kosteissa olosuhteissa puitaessa varstasillan alle, heittokuljettimen etuosaan, kerääntyy materiaalia. Tällöin on tärkeää, että viettopinnan kaistat

voidaan irrottaa puhdistusta varten. Comia C10, C12 ja C14 -malleissa viettopinnat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Myös ylä- ja alaseulat voidaan poistaa puhdistamista varten. Kohlimien pohjat vedät kätevästi ulos puimurin takaluukun kautta. Kaiken tämän voit tehdä pelto olosuhteissa puimurin mukana tulevilla erikoistyökaluilla. C6 ja C8 -malleissa on vakiona markkinoiden helpoimmin puhdistettava viljasäiliöt. Melkein kaikki säiliön kierukat voidaan vetää ulos ilman työkaluja. Tätä ominaisuutta arvostavat etenkin siemenviljelijät ja vaikeissa olosuhteissa puivat asiakkaat.



SAMPOHUOLTO JA -VARAOSAT AINA LÄHELLÄSI

Sampo-Rosenlew yhdessä Valtra-ketjun kanssa tarjoaa Suomen parhaan huolto- ja varaosapalvelun. Puintiaikana Sampo-Rosenlew päivystää joka päivä ja toimituksia tehdään ympäri vuorokauden. Tehtaalta lähtevät varaosat ovat asiakkaalla seuraavan aamupäivän aikana. Käyttämällä alkuperäisiä varaosia ja valtuutettua Valtra -huoltoa voit varmistaa, että saat parhaan ja osaavimman palvelun. Tehtaan henkilökunta on myös aina käytössäsi.



OPTIO PAKETIT



COMIA C6 JA C8

PRACTICAL PACK 1

- DHC, Direct Height Control. Muistipaikkoja on kaksi ja ne reagoivat syöttökuljettimen kulma anturiin. Muistipaikat löydät ajokahvasta omien nappien M1 ja M2 takaa: Valitse pöydälle sopiva korkeus ja tallenna, pitämällä jompaakumpaa nappia pohjassa.
- Peruutuskamera. Asetuksista voit valikoida näkykö kameran antama kuva automaattisesti, kun peruutat puimuria vai haluatko näkymän olevan koko ajan päällä, COMVISION II ruudulla.
- Sähkösäätöiset peilit. Säädä peruutuspeilit sopivaan kulmaan ohjaamosta käsin.

PRACTICAL PACK 2

- AHC, Automatic Height Control. Pöydänsivuttaiskallisteluautomaatiikan voit valikoida jokaiseen Comia malliin. C6 ja C8 mallit ovat vakiona ilman sivuttaiskallistelua. Valikoimalla AHC:n saat tämän ominaisuuden. Säädät konsolista olevista säätimistä korkeuden ja ajokahvassa olevista muistipainikkeista M1 ja M2 aktivoit haluamasi leikkuupöydän korkeuden. M2 nappi reagoi leikkuupöydän alla oleviin suksiin ja M1 kulma anturiin. AHC -järjestelmä sisältää kaiken kaikkiaan neljä muistipaikkaa, joista kolme ohjelmoidaan kulma anturia käyttäen.
- Peruutuskamera. Asetuksista voit valikoida näkykö kameran antama kuva automaattisesti, kun peruutat puimuria vai haluatko näkymän olevan koko ajan päällä, COMVISION II ruudulla.
- Sähkösäätöiset peilit. Säädä peruutuspeilit sopivaan kulmaan ohjaamosta käsin.

KAIKKI MALLIT

LIGHT PACK

- Ohjaamon kahdeksan halogeenivalon sijasta leikkuupuimuri on varustettu kahdeksalla työ LED-valolla.
- Työvalot sivusuojien alla. Sivusuojien alla olevat valot helpottavat huoltotöitä, myös pimeissä olosuhteissa.
- Pyörivä varoitusvalo. Jotta sinut nähtäisiin tiellä, leikkuupuimurin takaosaan on lisätty varoitusvalo olkikuvun päälle.

COOL PACK

- Ohjaamon automaatti ilmastointi. Valitse lämpötila ilmastointilaitteesta ja järjestelmä pitää oikean lämpötilan koko ajan.

Jääkaappi. Tämä pieni jääkaappi pitää juomasi viileinä työpäivän aikana.

COMIA C10 – C14

AUTOMATIC PACK

- AHC, Automatic Height Control, pöydänsivuttaiskallisteluautomaatiikka. Säädet konsolista olevista säätimistä korkeuden ja ajokahvassa olevista muistipainikkeista M1 ja M2 aktivoit haluamasi leikkuupöydän korkeuden. M2 nappi reagoi leikkuupöydän alla oleviin suksiin ja M1 kulma anturiin. AHC –järjestelmä sisältää kaiken kaikkiaan neljä muistipaikkaa, joista kolme ohjelmoidaan kulma anturia käyttäen.
- CAA. Comia Auto Adjust, säätää puintiasetukset yhdellä napin painamisella. Tämä tarkoittaa kelojen, lietson varstasiltojen ja seulojen automaattista säätymistä. Voit myös tallentaa 40 omaa puinti säätöä. Tehtaan esisäädöt on asetettu eri viljalajikkeiden mukaisesti.
- Peruutuskamera. Asetuksista voit valikoida näkykö kameran antama kuva automaattisesti, kun peruutat puimuria vai haluatko näkymän olevan koko ajan päällä, COMVISION II ruudulla.



COMIA	Tekniset tiedot	C6	C8
LEIKKUUPÖYTÄ			
Leikkuuleveys, vakio	m	4,20	4,50
Valinnaisena	m	3,9/4,5	4,2/4,8
Leikkuukorkeus	m	- 0,20...+1,20	- 0,20...+1,20
Terän iskuluku	iskua/min	1020	1020
Takasinpyörästys	tyyppi	hydr.	hydr.
LAONNOSTOKELA			
Läpimitta	m	1,05	1,05
Kierroslukualue	rpm	0...50	0...50
Kierrosluvun säätötapa		hydr.	hydr.
Etäisyyden säätö		hydr.	hydr.
TS-PUINTIKELA			
Leveys/läpimitta	m		1,11/0,40
Nopeus alue	rpm		600...1300
Varstasillan pinta-ala	m ²		0,34
PUINTIKELA			
Leveys/läpimitta	m	1,11/0,50	1,11/0,50
HD -puintikela		vakio	vakio
Varstojen lukumäärä	kpl	8	8
Varstatyyppi		vaihdettavat	vaihdettavat
Nopeus alue	rpm	600...1300	600...1300
Kierrosluvun säätötapa		sähk.	sähk.
VARSTASILTA			
Pinta-ala	m ²	0,51	0,51
Peittokulma	°	105	105
Varstojen lukumäärä	kpl	12	12
Puintivälin säätöalue	mm	6...42	6...42
Varstaillan säätö		sähk.	sähk.
KOHLIMET			
Lukumäärä	kpl	5	5
Erottelupinta-ala	m ²	4,80	4,80
CSP-erottelusylinteri		Optio	Optio
SEULASTO			
Ruumenseula	m ²	2,07	2,07
Siemensseula	m ²	1,33	1,33
Kokonaispinta-ala	m ²	3,40	3,40
Lietson kierrosluvun säätö		sähk.	sähk.


COMIA	Tekniset tiedot	C6	C8
SILPPURI			
Kierros alue	rpm	3300	3300
VILJASÄILIÖ			
Tilavuus	m³	4,40	5,40
Tyhjennyskorkeus	m	4,00	4,00
MOOTTORI			
		AGCO Power	AGCO Power
Teho	kW/hv	136/185	136/185
Teho optiona	kW/hv		154/210
Kierrosluku/sylinterit	rpm/kpl	2000/4	2000/4
Polttoainesäiliö tilavuus	l	350	350
AJOVOIMANSIIRTO			
		Hydro, 3 vaihdetta	Hydro, 3 vaihdetta
Vetonavat		Öljynavat	Öljynavat
RENKAAT			
Edessä		600/65R34	750/65R26
Takana		420/65R20	420/65R20
OHJAAMO			
		Avara	Avara
Istuinmalli		Ilmajousitus	Ilmajousitus
Oppilaan istuin		vakio	vakio
Lämmityslaite		vakio	vakio
Ilmastointilaite		vakio	vakio
Radio/CD		vakio	vakio
Puimurimonitori		Comvision II	Comvision II
PAINO			
Peruskoneenpaino ilman leikkuupöytää	kg	8000	9000
MITAT			
Pituus ilman leikkuupöytää	m	7,86	8,28
Kuljetuskorkeus	m	3,65	3,65
Kuljetusleveys ilman leikkuupöytää	m	3,02	3,30
LISÄVARUSTEITA JA VALINNAISVARUSTEITA RUNSAASTI			

COMIA	Tekniset tiedot	C10	C12	C14
LEIKKUUPÖYTÄ				
Leikkuuleveys, vakio	m	5,10	5,70	6,30
Valinnaisena	m	4,80	5,1/6,3	5,1/5,7
Leikkuukorkeus	m	- 0,20...+1,20	- 0,20...+1,20	- 0,20...+1,20
Terän iskuluku	iskua/min	1020	1020	1020
Takasinpyöröstys	tyyppi	hydr.	hydr.	hydr.
LAONNOSTOKELA				
Läpimitta	m	1,05	1,05	1,05
Kierroslukualue	rpm	0...50	0...50	0...50
Kierrosluvun säätötapa		hydr.	hydr.	hydr.
Etäisyyden säätö		hydr.	hydr.	hydr.
TS-PUINTIKELA				
Leveys/läpimitta	m		1,33 / 0,40	1,33 / 0,40
Nopeus alue	rpm		420 - 1200	420 - 1200
Varstasillan pinta-ala	m²		0,41	0,41
PUINTIKELA				
Leveys/läpimitta	m	1,33/0,50	1,33/0,50	1,33/0,50
HD -puintikela		vakio	vakio	vakio
Varstojen lukumäärä	kpl	8	8	8
Varstatyyppi		vaihdettavat	vaihdettavat	vaihdettavat
Nopeus alue	rpm	420 - 1200	420 - 1200	420 - 1200
Kierrosluvun säätötapa		sähk.	sähk.	sähk.
VARSTASILTA				
Pinta-ala	m²	0,62	0,62	0,62
Peittokulma	°	105	105	105
Varstojen lukumäärä	kpl	9	9	9
Puintivälin säätöalue	mm	6...42	6...42	6...42
Varstaillan säätö		sähk.	sähk.	sähk.
KOHLIMET				
Lukumäärä	kpl	6	6	6
Erottelupinta-ala	m²	6,30	6,30	6,30
CSP-erottelusylinteri		Optio	Optio	Optio
SEULASTO				
Ruumenseula	m²	2,70	2,70	2,70
Siemenseula	m²	1,80	1,80	1,80
Kokonaispinta-ala	m²	4,50	4,50	4,50
Lietson kierrosluvun säätö		sähk.	sähk.	sähk.

COMIA	Tekniset tiedot	C10	C12	C14
SILPPURI				
Kierros alue	rpm	3800 HD	3800 HD	3800 HD
VILJASÄILIÖ				
Tilavuus	m³	6,00	7,60	10,00
Tilavuus optiona	m³	9,00		
Tyhjennyskorkeus	m	4,40	4,40	4,40
MOOTTORI				
		AGCO Power	AGCO Power	AGCO Power
Teho	kW/hv	175/238	221/300	221/300
Kierrosluku/sylinterit	rpm/kpl	2000/6	2000/6	2000/6
Polttoainesäiliö tilavuus	l	450	450	450
AJOVOIMANSIIRTO				
		Hydro, 3 vaihdetta	Hydro, 3 vaihdetta	Hydro, 3 vaihdetta
Vetonavat		Öljynavat	Öljynavat	Öljynavat
RENKAAT				
Edessä		800/65R32	800/65R32	800/65R32
Takana		480/65R24	480/65R24	480/65R24
OHJAAMO				
		Avara	Avara	Avara
Istuinmalli		Ilmajousitus	Ilmajousitus	Ilmajousitus
Oppilaan istuin		vakio	vakio	vakio
Lämmityslaite		vakio	vakio	vakio
Ilmastointilaite		vakio	vakio	vakio
Radio/CD		vakio	vakio	vakio
Puimurimonitori		Comvision II	Comvision II	Comvision II
PAINO				
Peruskoneenpaino ilman leikkuupöytää	kg	11,700	12,500	13,000
MITAT				
Pituus ilman leikkuupöytää	m	8,61	9,03	9,03
Kuljetuskorkeus	m	3,99	3,99	3,99
Kuljetusleveys ilman leikkuupöytää	m	3,70	3,70	3,70
LISÄVARUSTEITA JA VALINNAISVARUSTEITA RUNSAASTI				



SAMPO ROSENLEW

**Sampo Rosenlew Ltd**

Konepajanranta 2A
P.O. Box 50
FI-28101 Pori, Finland
Tel. +358 207 550 555
Fax. +358 2 632 6546

www.sampo-rosenlew.fi